

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Neumáticos

Fuera de Carretera

Radiales y Diagonales



**GOODYEAR**  
KILOMETROS DE HISTORIAS

# TABLA DE CONTENIDO

|                                    |    |                                 |    |
|------------------------------------|----|---------------------------------|----|
| <b>GOODYEAR</b> .....              | 03 | L-4 .....                       | 34 |
| Tecnología Hi-Stability .....      | 04 | L-5 .....                       | 36 |
| Tecnología de Producción .....     | 05 | L-5S .....                      | 39 |
| Componentes principales            |    | G-2 .....                       | 40 |
| Tipos de construcción de carcassas |    | G-3 .....                       | 41 |
| Compuesto y Estructura             |    | G-4 .....                       | 43 |
| Tipos de Servicio .....            | 06 | IND-3 .....                     | 44 |
| Tipos de Equipo .....              | 06 | IND-4 .....                     | 45 |
| Informaciones del Costado .....    | 07 | IND-5 .....                     | 48 |
| Neumático Radial                   |    | C-1 .....                       | 50 |
| Neumático Diagonal Cinturado       |    |                                 |    |
| Segmentos de mercado .....         | 08 | <b>NEUMÁTICOS POR RIM</b> ..... | 51 |
| Garantía .....                     | 08 | 20" .....                       | 52 |
|                                    |    | 24" .....                       | 53 |
| <b>NEUMÁTICOS</b>                  |    | 25" .....                       | 54 |
| <b>POR EQUIPO</b> .....            | 09 | 29" .....                       | 58 |
| Camión volqueta rígido .....       | 10 | 33" .....                       | 59 |
| Camión volqueta articulado .....   | 11 | 35" .....                       | 60 |
| Cargadora de ruedas .....          | 12 | 39" .....                       | 61 |
| Minería subterránea .....          | 13 | 45" .....                       | 62 |
| Motoniveladora .....               | 14 | 49" .....                       | 63 |
| Equipos portuarios .....           | 15 | 51" .....                       | 64 |
| Equipos especiales                 |    | 57" .....                       | 65 |
| Mototrailla, Grúa móvil y          |    | 63" .....                       | 66 |
| Rodillo compactador .....          | 16 |                                 |    |
|                                    |    | <b>TABLAS TÉCNICAS</b> .....    | 67 |
| <b>NEUMÁTICOS POR</b>              |    | Tabla de Índices de Carga ..... | 68 |
| <b>CÓDIGO DE APLICACIÓN</b> .....  | 17 | Tabla de Equivalencias          |    |
| E-3 .....                          | 18 | de Carga .....                  | 69 |
| E-4 .....                          | 22 | Tabla de Índices                |    |
| L-2 .....                          | 29 | de Velocidad .....              | 69 |
| L-3 .....                          | 30 |                                 |    |

## NEUMÁTICOS FUERA DE CARRETERA GOODYEAR

Este catálogo de neumáticos fue desarrollado para ayudar al usuario a seleccionar el neumático y el modelo más apropiado para las diferentes necesidades de las operaciones existentes en América Latina.

Ofrecemos al mercado una línea completa de neumáticos, comprendiendo construcciones Radiales y Diagonales. Nuestros neumáticos son desarrollados con alta tecnología de construcción de carcassas y compuestos de caucho, para soportar las más severas condiciones de operación, los diferentes tipos de terreno y principalmente servir a todos los segmentos del mercado, tales como infraestructura, minería de superficie y subterránea, canteras, operaciones industriales y portuarias, entre otros.

En este catálogo se puede consultar rápidamente nuestro portafolio de neumáticos por tipo de equipo, por código de aplicación, y también por rim.

Esto es Goodyear ayudándole a obtener el máximo beneficio de su negocio!

Buena consulta.







## GOODYEAR - Desde 1898 somos sinónimo de futuro

En 1898, en la ciudad de Akron (EE.UU.), Frank Seiberling fundó Goodyear Tire & Rubber Company, nombrada en homenaje a Charles Goodyear, inventor del proceso de vulcanización.

Con liderazgo tecnológico, productos de vanguardia y un equipo dedicado a identificar las necesidades surgidas con la evolución del mercado, Goodyear avanza hacia el futuro. Innovación y espíritu pionero están en nuestro ADN.

## Centros de innovación Akron y Luxemburgo



## Suministro global

Goodyear ofrece a sus clientes una completa línea de neumáticos fuera de carretera, producidos en diferentes continentes.

Nuestras instalaciones de fabricación están estratégicamente establecidas en 7 países, para suministrar y ofrecer productos con alta tecnología y rendimiento en las más diversas condiciones de servicio.



# Tecnología Hi-Stability

Esta innovadora tecnología proporciona resistencia superior a la carcasa, al talón, al paquete cinturon, y al refuerzo de nylon en el costado del neumático.

- Mayor estabilidad y confort en las operaciones
- Aumento del 15% en la vida útil de la carcasa
- Reducción de ocurrencias de paros en las operaciones



Los neumáticos con tecnología Hi-Stability son exclusivos para aplicación en cargadoras de ruedas y camiones articulados. Consulte las dimensiones disponibles.


**RT-3B**

**TL-3A+**

**GP-4D**

**RL-5K**

**RL-5S**

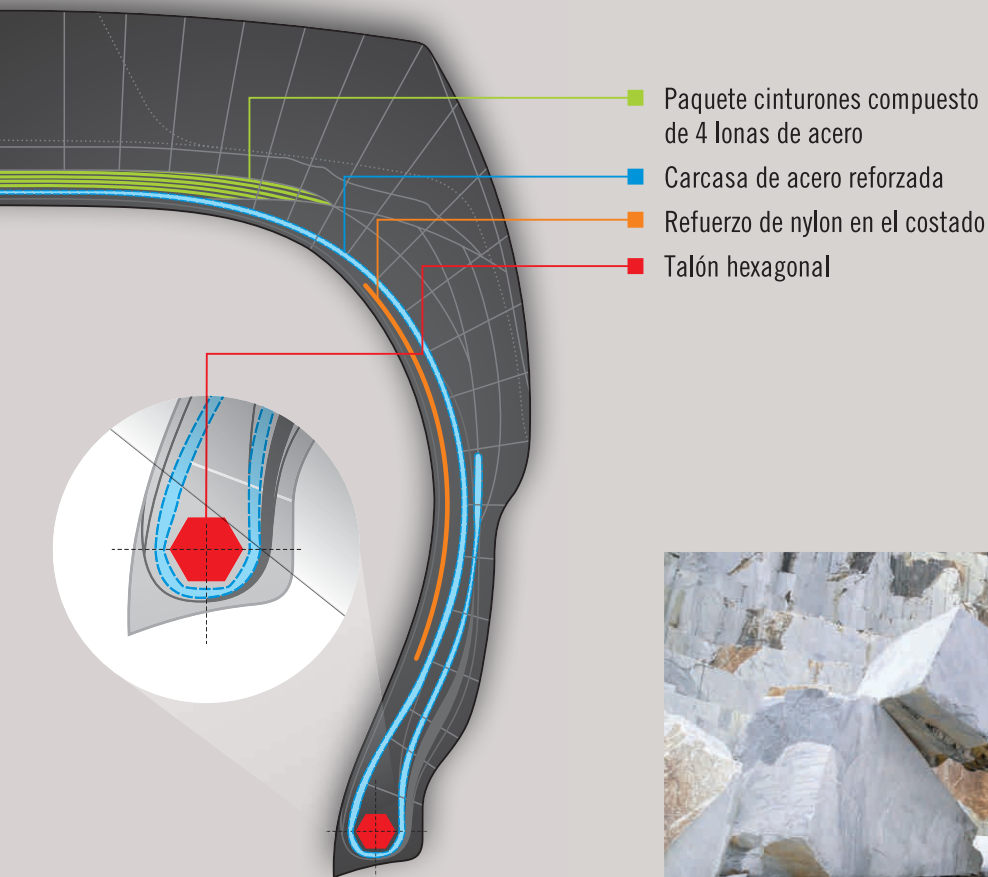




# Tecnología de Producción

Goodyear ofrece alta tecnología de producción de neumáticos fuera de carretera, utilizando estructuras específicas y compuestos de caucho especiales para los 3 tipos de construcción de carcassas, indicadas en función de su aplicación y operación.

## Componentes principales

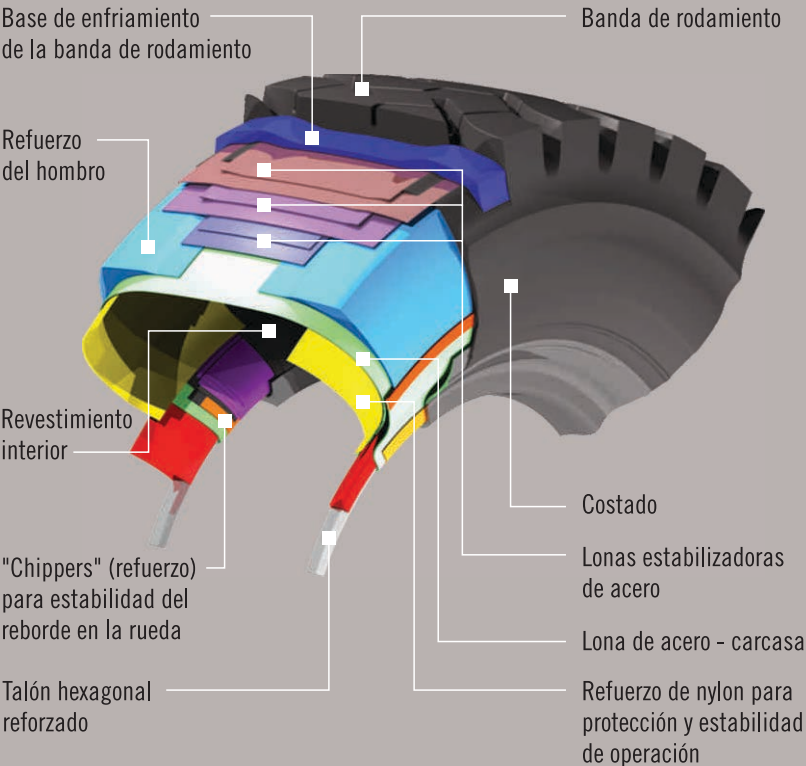

Vista en sección de un neumático para Camión volqueta rígido - Tamaño: 33.00R51


## Tipos de construcción de carcassas

### Neumático Radial



En neumáticos de construcción denominada "radial", la lona se posiciona de modo que sus cordones formen un ángulo de 90° con respecto a una línea imaginaria que pasa por el centro de la banda de rodamiento. Inmediatamente arriba de la carcasa de los neumáticos con estructura radial, encontramos las lonas estabilizadoras de acero, que tienen la función de conferir rigidez a la región de la banda de rodamiento, reduciendo las torsiones y proporcionando mayor resistencia a cortes, daños e impactos.

### Neumático Diagonal



En neumáticos de construcción denominada "diagonal" o "convencional", las lonas se posicionan en ángulos diagonales con respecto a una línea imaginaria que pasa por el centro del neumático. Las lonas, siempre en pares, se superponen formando ángulos opuestos uno al otro. La cantidad de lonas define la capacidad de carga del neumático.

### Neumático Diagonal Cinturado



En la línea de neumáticos fuera de carretera, tenemos adicionalmente los neumáticos diagonales cinturados, que tienen una construcción "diagonal" o "convencional", pero contando con lonas estabilizadoras de acero inmediatamente arriba de la carcasa, también con la función de conferir rigidez a la región de la banda de rodamiento, reduciendo las torsiones y proporcionando mayor resistencia a cortes, daños e impactos.

## Compuesto y Estructura

| Código del compuesto | Descripción del compuesto      | Código de la estructura | Descripción de la estructura |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 2                    | Resistente al calor            | S                       | Estándar                     |
| 4                    | Resistente a la abrasión       | H                       | Reforzada                    |
| 6                    | Ultrapresistente a la abrasión | J                       | Cinturones de acero          |
|                      |                                | SL                      | Lonas con ángulo bajo        |

## Tipos de Servicio

La Asociación Latinoamericana de Neumáticos y Rims (ALAPA - Associação Latino Americana de Pneus e Aros), la Organización Técnica Europea de Neumáticos y Rims (ETRTO - European Tyre and Rim Technical Organization) y la Asociación de Neumáticos y Rims (TRA - Tire and Rim Association) son los grupos técnicos que establecen las normas para los fabricantes de neumáticos y rims, además de los códigos para identificar la aplicación específica para la cual fue desarrollado el neumático fuera de carretera.

### Los códigos identifican:

- Tipo de servicio
- Tipo de banda de rodamiento
- Profundidad relativa de la banda de rodamiento

|                             | Código | Tipo de Banda de Rodamiento | Nivel de Profundidad de la Banda de Rodamiento |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| C - Compactador             | C-1    | Liso                        | 100                                            |
|                             | E-3    | Tracción Roca               | 100                                            |
| E - Earthmover              | E-4    | Tracción Roca Extra         | 150                                            |
|                             | G-2    | Tracción                    | 100                                            |
| G - Grader (Motoniveladora) | G-3    | Tracción Roca               | 100                                            |
|                             | G-4    | Tracción Roca Extra         | 150                                            |
|                             | IND-3  | Tracción                    | 100                                            |
| IND - Industrial            | IND-4  | Tracción extra              | 150                                            |
|                             | IND-5  | Liso Súper extra            | 250                                            |
|                             | L-2    | Tracción                    | 100                                            |
| L - Loader (Cargadora)      | L-3    | Tracción Roca               | 100                                            |
|                             | L-4    | Tracción Roca Extra         | 150                                            |
|                             | L-5    | Tracción Roca Súper Extra   | 250                                            |
|                             | L-5S   | Liso Súper Extra            | 250                                            |

## Tipos de Equipamento

Camión  
Volqueta  
Articulado



Camión  
Volqueta  
Rígido



Motoniveladora



Mototrailla



Grúa  
Móvil



Rodillo  
Compactador



Topadora  
de Ruedas



Cargadora  
de Ruedas



Cargadora  
de Ruedas  
Subterránea



Camión para  
Minería  
Subterránea



Grúa  
Apiladora





# Informaciones del Costado

El costado del neumático posee varias marcaciones e informaciones importantes para los usuarios.

Para ilustrar las informaciones principales en este catálogo, seleccionamos dos ejemplos de neumáticos que presentan informaciones distintas en función de su aplicación y construcción.

## Neumático Radial

RT-4A+



- 1** 24.00R35 Dimensiones del neumático
- 2** TUBELESS Neumático sin cámara de aire
- 3** RT-4A+ Diseño del neumático
- 4** \*\* Capacidad de carga equivalente en lonas de nylon

- 5** UNISTEEL Construcción estructural 100% en acero
- 6** E-4 Código de aplicación
- 7** TYPE 4H Tipo de compuesto y estructura
- 8** 209B Capacidad de carga en kg y velocidad
- 9** RADIAL CONSTRUCTION Construcción Radial

## Neumático Diagonal Cinturado

NRL D/L-5A



- 1** 35/65-33 Dimensiones del neumático
- 2** L-5 Código de aplicación
- 3** TYPE 4J Tipo de compuesto y estructura
- 4** STEEL BELTED Con cinturón de acero
- 5** TUBELESS Neumático sin cámara de aire
- 6** 30 PLY RATING Capacidad de carga en lonas (30PR)
- 7** NRL D/L-5A Diseño del neumático

# Segmentos de Mercado

Goodyear ofrece una gama completa de neumáticos fuera de carretera (Off-the-road) para servir a todos los segmentos de mercado, tales como:

- Minería de superficie y subterránea, canteras, puertos y terminales, construcción de centrales hidroeléctricas, represas, carreteras y la construcción en general.



## Garantía

La extrema confianza que ponemos en nuestra línea de neumáticos radiales y diagonales, nos permite garantizar por 5 años la banda de rodamiento original contra defectos resultantes del proceso de producción y mano de obra.

Más información ver: [www.goodyearotr.com](http://www.goodyearotr.com)

# NEUMÁTICOS POR EQUIPO

NEUMÁTICOS POR  
EQUIPO





## EQUIPO



E-3

RADIAL

**RM-3A**

53/80R63  
59/80R63


E-3

DIAGONAL

**HRL-3A**

14.00-24  
16.00-25  
18.00-25  
18.00-33


E-4

RADIAL

**RM-4A+/4B+**

27.00R49 (4A+)  
33.00R51 (4A+)  
37.00R57 (4A+)  
40.00R57 (4B+)  
46/90R57 (4A+)  
53/80R63 (4A+)  
59/80R63 (4A+)

**RL-4M+**

33.00R51  
37.00R57

**RL-4B**

18.00R33  
21.00R33  
40.00R57  
46/90R57


E-4

RADIAL

**RL-4H**

18.00R33  
30.00R51  
36.00R51  
37.00R57

**GT-4B**

24.00R35  
27.00R49

**RT-4A/4A+**

18.00R33 (4A)  
24.00R35 (4A+)  
27.00R49 (4A+)

**RL-3+**

16.00R25


**HRL-4B**

16.00-25  
18.00-25  
18.00-33  
21.00-35  
24.00-35  
24.00-49  
27.00-49  
30.00-51  
33.00-51  
36.00-51


**E Q U I P O**



**E-3**

**RL-2+**

20.5R25  
23.5R25  
29.5R25



**RADIAL**

**GP-3D**

650/65R25



**GP-2B**

29.5R25



**E-4**

**GP-4D**

20.5R25  
23.5R25  
26.5R25  
29.5R25  
775/65R29  
875/65R29



**RADIAL**

**TL-3A+**

20.5R25  
23.5R25  
26.5R25  
29.5R25  
750/65R25



**GT-4A**

29.5R25



## EQUIPO



L-2

RADIAL

**SG-2B**

17,5R25



L-2

DIAGONAL

**SGL D/L-2A**15,5-25  
17,5-25  
23,5-25

L-3

RADIAL

**RL-2+**17,5R25  
20,5R25  
23,5R25  
29,5R25  
29,5R29

L-3

RADIAL

**GP-2B**15,5R25  
29,5R25

L-3

DIAGONAL

**RT-3B**17,5R25  
20,5R25  
23,5R25  
26,5R25  
29,5R25**HRL D/L-3A/3C**

|           |           |
|-----------|-----------|
| <b>3A</b> | <b>3C</b> |
| 17,5-25   | 20,5-25   |
| 20,5-25   | 23,5-25   |
| 23,5-25   |           |
| 26,5-25   |           |
| 29,5-25   |           |
| 29,5-29   |           |



L-4

RADIAL

**GP-4D**20,5R25  
23,5R25  
26,5R25  
29,5R25  
775/65R29  
875/65R29**TL-3A+**17,5R25  
20,5R25  
23,5R25  
26,5R25  
29,5R25  
750/65R25**RL-4K**

29,5R29



L-4


DIAGONAL

**HRL D/L-4G**

52/80-57

**DRL D/L-4/15C**

52/80-57



L-5

RADIAL

**RL-5K**12,00R20 45/65R39  
17,5R25 45/65R45  
18,00R25  
20,5R25  
23,5R25  
26,5R25  
29,5R25  
35/65R33**RT-5C/5D**23,5R25 C  
26,5R25 D  
29,5R25 D

L-5

DIAGONAL

**NRL D/L-5A**35/65-33  
45/65-45**HRL D/L-5A**20,5-25  
23,5-25  
26,5-25  
29,5-25**HRL D/L-5C**

23,5-25






## EQUIPO

**L-5S**

RADIAL

**RL-5S**


12.00R20  
17.5R25  
18.00R25  
20.5R25  
23.5R25  
26.5R25  
29.5R25  
35/65R33

**L-5S**

DIAGONAL

**SMO 5B/C/D**

9.5-20 B  
12.00-24 B  
14.00-24 B  
17.5-25 C  
18.00-25 D

**L-5**

RADIAL

**RL-5K**

12.00R20  
17.5R25  
20.5R25  
23.5R25  
26.5R25  
29.5R25  
35/65R33

**RT-5C/5D**

23.5R25 C  
26.5R25 D  
29.5R25 D

**E-4**

RADIAL

**GP-4D**

20.5R25  
23.5R25  
26.5R25  
29.5R25  
775/65R29  
875/65R29

**GT-4A**

29.5R25



## EQUIPO



G-2

RADIAL

**SG-2B**13.00R24  
14.00R24  
17.5R25

G-2

DIAGONAL

**SGG-2A**13.00-24  
14.00-24  
16.00-24

G-3

RADIAL

**RL-2+**17.5R25  
20.5R25  
23.5R25  
29.5R29**RT-3B**17.5R25  
20.5R25  
23.5R25

G-3

DIAGONAL

**RGK-3A**

14.00-24



G-4

RADIAL

**TL-3A+**17.5R25  
20.5R25  
23.5R25

## EQUIPO



IND-3

RADIAL

**EV-3+**

18.00R25



IND-3

DIAGONAL


**ELV-3A**14.00-24  
16.00-25  
18.00-25

IND-4

RADIAL

**EV-4K**

18.00R25

**EV-4S**16.00R25  
18.00R25  
480/95R25

IND-4

RADIAL

**EV-4A**

14.00R24

**EV-4R**16.00R25  
480/95R25

IND-4

DIAGONAL

**ELV-4B**18.00-25  
18.00-33  
21.00-35

IND-5


RADIAL

**EV-5K**

18.00R25

**EV-5S**

18.00R25



IND-5

DIAGONAL

**ELV-5D**

18.00-25





EQUIPO

Mototrailla



E-3 RADIAL

**RL-2+**

29,5R29



E-3 DIAGONAL

**HRL-3B**

33,5-33  
33,25-35  
37,25-35  
37,5-39



**HRL-3A**

29,5-29



E-4 RADIAL

**RT-3A/3A+**

33,25R29 (3A)  
37,25R35 (3A+)  
40,5/75R39 (3A+)



Grúa Móvil



E-3 RADIAL

**GP-2B**

385/95R24  
385/95R25  
445/80R25  
445/95R25  
525/95R25



C-1 DIAGONAL

**Compactador**

11.00-20



Rodillo Compactador



# NEUMÁTICOS POR CÓDIGO DE APLICACIÓN



NEUMÁTICOS POR  
CÓDIGO DE APLICACIÓN

## RL-2+

**Diseñado para equipar camiones volqueta articulados**

- Compuesto de caucho con resistencia superior a cortes y perforaciones
- Tracción, durabilidad y flotación excelentes

**Velocidad: 50 km/h**

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |                       |                              |                                                     |                    |                             |        |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
| 20.5R25                   | 6S                    | **                           | 75                                                  | 7.300              | 40                          | 180005 |
| 23.5R25                   |                       |                              |                                                     | 9.250              | 42                          | 180391 |
| 29.5R25                   | 4S                    |                              |                                                     | 14.000             | 48                          | 180839 |
| 29.5R29                   | 6S                    |                              |                                                     | 15.000             | 48                          | 180841 |



## GP-2B

**Diseñado para equipar grúas móviles**

- Estructura y compuesto de caucho especial para altas velocidades
- Tracción, maniobrabilidad y confort para el operador excelentes
- Alta resistencia y durabilidad

**Velocidad: 70 km/h**

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |                       |                  |                                                     |                    |                             |                    |
|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Carga* | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código             |
| 385/95R24                 | 4S                    | 170              | 140                                                 | 6.300              | 24                          | 57663 <sup>1</sup> |
| 385/95R25                 |                       |                  |                                                     |                    |                             | 180490             |
| 445/80R25                 |                       | 173              | 105                                                 | 6.000              | 25                          | 180887             |
| 445/95R25                 |                       | 177              | 130                                                 | 7.300              | 27                          | 180491             |
| 525/80R25                 |                       | 179              | 105                                                 | 7.750              | 28                          | 180806             |

\*Consulte la tabla en la página 68 <sup>1</sup>Consulte el código Goodyear

**Diseñado para equipar camiones volqueta articulados**

**Velocidad Máxima: 50 km/h**

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 29.5R25                   | 4S                    | **                           | 75                                                  | 14.000             | 38                          | 180883 |



## GP-3D

**Diseñado para equipar camiones volqueta articulados**

- Compuesto de caucho con resistencia superior a cortes y perforaciones
- Tracción, estabilidad y autolimpieza excelentes
- Neumático con perfil de serie 65, con protección lateral en el costado

**Velocidad: 50 km/h**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 650/65R25                 | 6S                   | **                           | 65                                                  | 8.000              | 35                          | 180259 |



## RM-3A

**Diseñado para equipar camiones volqueta rígidos de gran porte**

- Excelentes durabilidad, rendimiento a altas velocidades y con cargas elevadas
- Banda de rodamiento desarrollada con compuesto especial para soportar las más elevadas temperaturas
- Tracción, maniobrabilidad y ahorro de combustible excelentes
- Construcción estructural reforzada, que confiere protección y recauchutabilidad a la carcasa

**Velocidad: 50 km/h**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 53/80R63                  | 2SL                  | **                           | 100                                                 | 82.500             | 64                          | 180746 |
|                           | 4SL                  |                              |                                                     |                    |                             | 180838 |
| 59/80R63                  | 2SL                  | **                           | 100                                                 | 100.000            | 70                          | 180876 |
|                           | 4SL                  |                              |                                                     |                    |                             | 180875 |

## C Ó D I G O D E A P L I C A C I Ó N

## HRL-3A

**Diseñado para equipar camiones en general**

- Diseño de la banda de rodamiento con barras anguladas, proporcionando alta resistencia a cortes e impactos
- Tracción y flotación excelentes

**Velocidad: 50 km/h**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (PR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 14.00-24                  | 4S                    | 20                           | 70                                                  | 4.625              | 26                          | 180171 |
|                           |                       | 28                           | 95                                                  | 5.600              |                             | 180070 |
| 16.00-25                  |                       | 24                           | 70                                                  | 6.000              | 29                          | 180380 |
|                           |                       | 28                           | 85                                                  | 6.700              |                             | 180072 |
|                           |                       | 32                           | 95                                                  | 7.300              |                             | 180073 |
| 18.00-25                  |                       | 28                           | 75                                                  | 8.000              | 31                          | 180089 |
|                           |                       | 32                           | 85                                                  | 8.750              |                             | 180075 |
|                           |                       | 40                           | 100                                                 | 9.750              |                             | 180379 |
| 18.00-33                  |                       | 32                           | 85                                                  | 10.300             | 30                          | 180076 |
| 20.5-25                   |                       | 16                           | 40                                                  | 5.450              |                             | 180054 |
|                           |                       | 20                           | 50                                                  | 6.000              |                             | 180077 |
| 23.5-25                   |                       | 16                           | 35                                                  | 6.150              |                             | 33     |
|                           |                       | 20                           | 45                                                  | 7.300              | 180078                      |        |
| 26.5-25                   |                       | 20                           | 35                                                  | 8.250              | 38                          | 180092 |
|                           |                       | 24                           | 45                                                  | 9.250              |                             | 180172 |
|                           |                       | 28                           | 50                                                  | 10.000             |                             | 180173 |
| 29.5-25                   |                       | 28                           | 50                                                  | 11.500             | 41                          | 180079 |
|                           |                       | 34                           | 60                                                  | 13.200             |                             | 180467 |
| 29.5-29                   |                       | 28                           | 50                                                  | 12.150             |                             | 180382 |
|                           |                       | 34                           | 60                                                  | 14.000             |                             | 180170 |



## HRL-3B

### Diseñado para equipar mototraíllas

- Bloques laterales que proporcionan buena tracción en todos los tipos de terrenos
- Resistente a cortes y perforaciones

Velocidad: 50 km/h

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (PR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 33.5-33                   | 4S                    | 38                           | 60                                                  | 18.500             | 47                          | 180209 |
| 33.25-35                  |                       | 38                           | 60                                                  | 18.000             | 43                          | 180081 |
| 37.25-35                  |                       | 36                           | 50                                                  | 19.500             | 48                          | 180207 |
| 37.5-39                   |                       | 52                           | 70                                                  | 26.500             | 48                          | 180383 |



## RM-4A+/4B+

**Diseñado para equipar camiones volqueta rígidos de gran porte**

- Excelentes durabilidad, rendimiento a altas velocidades y con cargas elevadas
- Banda de rodamiento desarrollada con compuesto especial para soportar las más elevadas temperaturas
- Tracción, maniobrabilidad y ahorro de combustible excelentes
- Construcción estructural reforzada, que confiere protección y recauchutabilidad a la carcasa

**Velocidad: 50 km/h**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg²) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código  |  |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|--|
| 27.00R49 (4A+)            | 2SL                   | **                           | 105                                    | 27.250             | 75                          | 180918  |  |
|                           | 3SL                   |                              |                                        |                    |                             | 180619  |  |
|                           | 4SL                   |                              |                                        |                    |                             | 180919  |  |
| 33.00R51 (4A+)            | 2SL                   | ***                          | 115                                    | 42.500             | 88                          | 180912  |  |
|                           | 3SL                   |                              |                                        |                    |                             | 180655  |  |
|                           | 4SL                   |                              |                                        |                    |                             | 180913  |  |
| 37.00R57 (4A+)            | 2SL                   | **                           | 100                                    | 51.500             | 98                          | 180898  |  |
|                           | 4SL                   |                              |                                        |                    |                             | 180897  |  |
| 40.00R57 (4B+)            | 2SL                   |                              | 105                                    | 60.000             |                             | 180901  |  |
|                           | 4SL                   |                              |                                        |                    |                             | 180899  |  |
| 46/90R57 (4A+)            | 2SL                   |                              |                                        | 63.000             |                             | 180874  |  |
|                           | 4SL                   |                              |                                        |                    |                             | 180873  |  |
| 53/80R63 (4A+)            | 2SL                   |                              | 100                                    | 82.500             | 104                         | 180880  |  |
|                           | 4SL                   |                              |                                        |                    |                             | 180881  |  |
| 59/80R63 (4A+)            | 2SL                   |                              |                                        | 100.000            |                             | 123829¹ |  |
|                           | 4SL                   |                              |                                        |                    |                             | 124062¹ |  |

<sup>1</sup>Consulte el código Goodyear





## RL-4B

**Diseñado para equipar camiones volqueta rígidos de medio y gran porte**

- Excelentes durabilidad, rendimiento a altas velocidades y con cargas elevadas
- Banda de rodamiento desarrollada con compuesto especial para soportar las más elevadas temperaturas
- Bloques laterales que proporcionan buena tracción en todos los tipos de terrenos

**Velocidad: 50 km/h**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 18.00R33                  | 4S                   | ***                          | 120                                                 | 12.125             | 54                          | 180677 |
| 21.00R33                  | 4S                   |                              |                                                     | 14.000             |                             | 180551 |
| 40.00R57                  | 2SL                  |                              |                                                     | 60.000             |                             | 180861 |
|                           | 4SL                  | **                           | 105                                                 |                    | 85                          | 180860 |
| 46/90R57                  | 2SL                  |                              |                                                     |                    |                             | 180868 |
|                           | 4SL                  |                              |                                                     | 63.000             |                             | 180865 |



## RL-4H

**Diseñado para equipar camiones volqueta rígidos de medio y gran porte**

- Excelentes durabilidad, rendimiento a altas velocidades y con cargas elevadas
- Banda de rodamiento desarrollada con compuesto especial para soportar las más elevadas temperaturas
- Bloques laterales que proporcionan buena tracción en todos los tipos de terrenos

**Velocidad: 50 km/h**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 18.00R33                  | 4S                   | ***                          | 120                                                 | 12.125             | 54                          | 180459 |
| 30.00R51                  |                      |                              |                                                     | 33.500             | 70                          | 180910 |
| 36.00R51                  | 2H                   | **                           | 105                                                 | 46.250             | 85                          | 180917 |
| 37.00R57                  | 4H                   |                              | 100                                                 | 51500              | 85                          | 180859 |
|                           |                      |                              |                                                     |                    |                             | 180858 |



## RL-4M+

**Diseñado para equipar camiones volqueta rígidos de gran porte**

- Excelentes durabilidad, rendimiento a altas velocidades y con cargas elevadas
- Banda de rodamiento desarrollada con compuesto especial para soportar las más elevadas temperaturas
- Construcción estructural reforzada, que confiere protección y recauchutabilidad a la carcasa

**Velocidad: 50 km/h**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 33.00R51                  | 2SL                   | **                           | 105                                                 | 38.750             | 89                          | 180914 |
|                           | 3SL                   |                              |                                                     |                    |                             | 180915 |
|                           | 4SL                   |                              |                                                     |                    |                             | 180916 |
| 37.00R57                  | 2SL                   |                              | 100                                                 | 51.500             | 98                          | 180857 |
|                           | 4SL                   |                              |                                                     |                    |                             | 180867 |



## RL-3+

**Diseñado para equipar camiones volqueta rígidos de pequeño porte**

- Óptima resistencia a cortes y perforaciones
- Resistente al esfuerzo de torsión elevado, proporcionando también desgaste lento y uniforme de la banda de rodamiento
- Buena tracción y ahorro de combustible

**Velocidad: 50 km/h**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 16.00R25                  | 6S                    | ***                          | 110                                                 | 8.000              | 40                          | 180678 |



## GT-4B

**Diseñado para equipar camiones volqueta rígidos de medio y gran porte**

- Diseño con tacos, proporcionando tracción y durabilidad excelentes
- Banda de rodamiento desarrollada con compuesto especial para soportar las más elevadas temperaturas
- Construcción estructural reforzada, que confiere protección y recauchutabilidad a la carcasa
- Óptima estabilidad en todos los tipos de terreno

**Velocidad: 50 km/h**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 24.00R35                  | 2S                    | **                           | 105                                                 | 18.500             | 67                          | 180843 |
|                           | 4S                    |                              |                                                     |                    |                             | 180707 |
| 27.00R49                  | 2H                    |                              |                                                     | 27.250             | 71                          | 180856 |
|                           | 4H                    |                              |                                                     |                    |                             | 180855 |



## RT-4A/4A+

**Diseñado para equipar camiones volqueta rígidos de medio y gran porte**

- Diseño con tacos, proporcionando tracción y durabilidad excelentes
- Banda de rodamiento desarrollada con compuesto especial para soportar las más elevadas temperaturas
- Construcción estructural reforzada, que confiere protección y recauchutabilidad a la carcasa
- Óptima estabilidad en todos los tipos de terreno

**Velocidad: 50 km/h**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 18.00R33 (4A)             | 4S                    | ***                          | 120                                                 | 12.125             | 54                          | 180791 |
| 24.00R35 (4A+)            | 2H                    |                              | 105                                                 | 18.500             | 71                          | 180792 |
|                           | 4H                    |                              |                                                     |                    |                             | 180560 |
| 27.00R49 (4A+)            | 2SL                   | **                           | 105                                                 | 27.250             | 75                          | 180920 |
|                           | 3SL                   |                              |                                                     |                    |                             | 180888 |
|                           | 4SL                   |                              |                                                     |                    |                             | 180907 |

## GP-4D

Diseñado para equipar camiones volqueta articulados

- Compuesto de caucho con resistencia superior a cortes y perforaciones
- Diseño con tacos, proporcionando tracción y autolimpieza excelentes
- Construcción estructural reforzada, que confiere protección y recauchutabilidad a la carcasa



Velocidad: 50 km/h

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 20.5R25                   | 6S                   | **                           | 75                                                  | 7.300              | 52                          | 180799 |
| 23.5R25                   |                      |                              |                                                     | 9.250              | 55                          | 180554 |
| 26.5R25                   |                      |                              |                                                     | 11.500             | 55                          | 180561 |
| 29.5R25                   |                      |                              |                                                     | 14.000             | 57                          | 180332 |
| 775/65R29                 |                      |                              | 65                                                  | 12.850             | 53                          | 180214 |
| 875/65R29                 |                      |                              |                                                     | 15.500             | 57                          | 180903 |

Consulte las dimensiones disponibles con la tecnología Hi-Stability



## TL-3A+

Diseñado para equipar camiones volqueta articulados

- Compuesto de caucho con resistencia superior a cortes y perforaciones
- Diseño con tacos, proporcionando tracción y autolimpieza excelentes
- Construcción estructural reforzada, que confiere protección y recauchutabilidad a la carcasa



Velocidad: 50 km/h

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 20.5R25                   | 4S                    | **                           | 65                                                  | 7.300              | 40                          | 180925 |
| 23.5R25                   | 6S                    |                              |                                                     | 9.250              | 43                          | 180418 |
| 26.5R25                   |                       |                              |                                                     | 11.500             | 47                          | 180635 |
| 29.5R25                   | 4S                    |                              | 75                                                  | 14.000             | 48                          | 180793 |
|                           | 6S                    |                              |                                                     |                    |                             | 180794 |
| 750/65R25                 |                       |                              |                                                     | 65                 | 10.600                      | 46     |

Consulte las dimensiones disponibles con la tecnología Hi-Stability





## GT-4A

### Diseñado para equipar camiones volqueta articulados

- Diseño con tacos, proporcionando tracción y durabilidad excelentes
- Banda de rodamiento en compuesto especial desarrollado para aplicación en operaciones de superficie o subterráneas
- Construcción estructural reforzada, que confiere protección y recauchutabilidad a la carcasa
- Óptima estabilidad en todos los tipos de terreno

Velocidad: 50 km/h

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 29.5R25                   | 4S                    | **                           | 75                                                  | 14.000             | 60                          | 180550 |
|                           | 6S                    |                              |                                                     |                    |                             | 180840 |



## RT-3A/3A+

### Diseñado especialmente para equipar mototraillas

- Desarrollado para ofrecer máxima tracción en todos los tipos de terrenos
- Resistente a cortes y perforaciones

Velocidad: 50 km/h

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código             |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| 33.25R29 (3A)             | 4S                    | **                           | 75                                                  | 18.500             | 42                          | 180905             |
| 37.25R35 (3A+)            |                       |                              |                                                     | 23.600             | 47                          | 33440 <sup>1</sup> |
| 40.5/75R39 (3A+)          |                       |                              |                                                     | 29.000             | 49                          | 180909             |

<sup>1</sup>Consulte el código Goodyear



## HRL-4B

**Diseñado para equipar camiones volqueta rígidos de pequeño, medio y gran porte**

- Banda de rodamiento desarrollada con compuesto especial para soportar altas temperaturas
- Bloques laterales que proporcionan buena tracción en todos los tipos de terrenos

**Velocidad: 50 km/h**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (PR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg²) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 16.00-25                  | 4S                    | 24                           | 70                                     | 6.000              | 53                          | 180175 |
|                           |                       | 28                           | 85                                     | 6.700              |                             | 180026 |
|                           |                       |                              | 95                                     | 7.300              |                             | 180420 |
| 18.00-25                  |                       | 32                           | 85                                     | 8.750              | 56                          | 180027 |
|                           |                       | 40                           | 100                                    | 9.750              |                             | 180385 |
| 18.00-33                  |                       |                              | 90                                     | 10.600             |                             | 180029 |
| 21.00-35                  |                       | 36                           | 80                                     | 12.850             |                             | 180030 |
|                           |                       |                              | 40                                     | 95                 |                             | 14.000 |
| 24.00-35                  |                       |                              | 42                                     | 85                 | 17.000                      | 180031 |
| 24.00-49                  |                       |                              |                                        | 95                 | 18.500                      | 58     |
|                           |                       |                              |                                        | 21.800             |                             | 180206 |
| 27.00-49                  | 2S                    | 48                           | 85                                     | 25.000             | 67                          | 180003 |
|                           | 4S                    |                              |                                        |                    |                             | 180151 |
| 30.00-51                  | 2S                    | 52                           | 80                                     | 30.000             | 78                          | 180396 |
| 33.00-51                  |                       | 58                           | 85                                     | 35.500             | 83                          | 180407 |
| 36.00-51                  | 4S                    | 58                           | 75                                     | 41.250             | 89                          | 180406 |



## SG-2B

Diseñado para equipar cargadoras de ruedas y topadoras de ruedas de pequeño porte

- Diseño con barras agresivas, proporcionando tracción y autolimpieza excelentes
- Óptima resistencia a cortes e impactos

Velocidad: 10 km/h

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 17.5R25                   | 4S                   | *                            | 75                                                  | 7.100              | 25                          | 180676 |



## SGL D/L-2A

Diseñado para equipar cargadoras de ruedas y topadoras de ruedas de pequeño porte

- Diseño con barras cónicas, proporcionando excelente tracción
- Óptima resistencia a cortes e impactos

Velocidad: 10 km/h

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/Estructura | Índice de Cap. de Carga (PR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 15.5-25                   | 4S                   | 12                           | 60                                                  | 5.600              | 24                          | 180180 |
| 17.5-25                   |                      |                              | 50                                                  | 6.150              | 25                          | 180051 |
|                           |                      | 16                           | 70                                                  | 7.300              |                             | 180052 |
| 23.5-25                   |                      |                              | 45                                                  | 9.500              | 31                          | 180056 |



## RL-2+

**Diseñado para equipar cargadoras de ruedas de pequeño y medio porte**

- Estructura y compuesto extremadamente resistentes a cortes y perforaciones
- Tracción y confort para el operador excelentes
- Autolimpieza y durabilidad

**Velocidad: 10 km/h**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 17.5R25                   | 6S                    | **                           | 75                                                  | 7.100              | 36                          | 180098 |
| 20.5R25                   |                       |                              | 95                                                  | 11.500             | 40                          | 180005 |
| 23.5R25                   |                       |                              |                                                     | 14.500             | 42                          | 180391 |
| 29.5R25                   | 4S                    |                              |                                                     | 22.400             | 48                          | 180839 |
| 29.5R29                   | 6S                    |                              |                                                     | 23.600             |                             | 180841 |



## RT-3B

**Diseñado para equipar cargadoras de ruedas de pequeño y medio porte**

- Estructura y compuesto extremadamente resistentes a cortes y perforaciones
- Tracción y confort para el operador excelentes
- Autolimpieza y durabilidad

**Velocidad: 10 km/h**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 17.5R25                   | 6S                    | *                            | 75                                                  | 7.100              | 29                          | 180609 |
| 20.5R25                   |                       |                              |                                                     | 9.500              | 32                          | 180614 |
| 23.5R25                   |                       |                              |                                                     | 12.150             | 35                          | 180726 |
| 26.5R25                   |                       |                              |                                                     | 15.000             | 40                          | 180837 |
| 29.5R25                   |                       | **                           | 95                                                  | 18.500             | 44                          | 180884 |
|                           |                       |                              |                                                     | 22.400             |                             | 180886 |

Consulte las dimensiones disponibles con la tecnología Hi-Stability





## GP-2B

**Diseñado para equipar cargadoras de ruedas de pequeño y medio porte**

- Estructura y compuesto de caucho especiales, proporcionando alta resistencia
- Tracción y confort para el operador excelentes
- Autolimpieza y durabilidad

**Velocidad: 10 km/h**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 15.5R25                   | 6S                   | *                            | 75                                                  | 5.800              | 24                          | 180720 |
| 29.5R25                   | 4S                   | **                           | 95                                                  | 22.400             | 38                          | 180883 |



## HRL D/L-3A

**Diseñado para equipar cargadoras de ruedas y topadoras de ruedas**

- Diseño con barras continuas, proporcionando excelente resistencia
- Alta capacidad de flotación en suelos inconsistentes

**Velocidad: 10 km/h**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/Estructura | Índice de Cap. de Carga (PR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 17.5-25                   | 4S                   | 16                           | 70                                                  | 7.300              | 28                          | 180053 |
| 20.5-25                   |                      | 20                           | 50                                                  | 8.250              | 30                          | 180054 |
| 23.5-25                   |                      | 16                           | 65                                                  | 9.500              | 30                          | 180077 |
| 23.5-25                   |                      | 16                           | 45                                                  | 9.500              | 33                          | 180057 |
| 23.5-25                   |                      | 20                           | 55                                                  | 10.900             | 33                          | 180078 |
| 26.5-25                   |                      | 20                           | 50                                                  | 13.200             | 33                          | 180167 |
| 26.5-25                   |                      | 24                           | 60                                                  | 14.000             | 38                          | 180058 |
| 26.5-25                   |                      | 26                           | 65                                                  | 15.000             | 38                          | 180166 |
| 29.5-25                   |                      | 22                           | 50                                                  | 15.000             | 38                          | 180002 |
| 29.5-25                   |                      | 28                           | 65                                                  | 17.500             | 41                          | 180025 |
| 29.5-29                   |                      | 28                           | 65                                                  | 19.000             | 41                          | 180080 |



## HRL D/L-3C

**Diseñado para equipar cargadoras de ruedas y topadoras de ruedas**

- Diseño con barras continuas, proporcionando buena resistencia
- Alta capacidad de flotación en suelos inconsistentes

**Velocidad: 10 km/h**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (PR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 20.5-25                   | 4S                    | 12                           | 35                                                  | 6.700              | 27                          | 180096 |
|                           |                       | 16                           | 50                                                  | 8.250              |                             | 180094 |
| 23.5-25                   |                       | 45                           | 45                                                  | 9.500              | 28                          | 180090 |
|                           |                       | 20                           | 55                                                  | 10.900             |                             | 180372 |



## GP-4D

Diseñado para equipar cargadoras de ruedas de medio porte

- Compuesto de caucho con resistencia superior a cortes y perforaciones
- Diseño con tacos, proporcionando tracción y autolimpieza excelentes
- Construcción estructural reforzada, que confiere protección y recauchutabilidad a la carcasa



Velocidad: 10 km/h

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 20.5R25                   | 6S                    | **                           | 95                                                  | 11.500             | 52                          | 180799 |
| 23.5R25                   |                       |                              |                                                     | 14.500             | 55                          | 180554 |
| 26.5R25                   |                       |                              |                                                     | 18.500             |                             | 180561 |
| 29.5R25                   |                       |                              | 91                                                  | 22.400             | 57                          | 180332 |
| 775/65R29                 |                       |                              |                                                     | 20.600             | 53                          | 180214 |
| 875/65R29                 |                       |                              |                                                     | 25.750             | 57                          | 180903 |

Consulte las dimensiones disponibles con la tecnología Hi-Stability



## TL-3A+

Diseñado para equipar cargadoras de ruedas de pequeño y medio porte

- Compuesto de caucho con resistencia superior a cortes y perforaciones
- Diseño con tacos, proporcionando tracción y autolimpieza excelentes
- Construcción estructural reforzada, que confiere protección y recauchutabilidad a la carcasa



Velocidad: 10 km/h

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático                                                                 | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
|  17.5R25 | 6S                    | **                           | 95                                                  | 8.500              | 36                          | 180877 |
| 20.5R25                                                                                   | 4S                    |                              |                                                     | 11.500             | 40                          | 180925 |
| 23.5R25                                                                                   | 6S                    |                              |                                                     | 14.500             | 43                          | 180418 |
| 26.5R25                                                                                   |                       |                              |                                                     | 18.500             | 47                          | 180635 |
| 29.5R25                                                                                   | 4S                    |                              |                                                     | 22.400             | 48                          | 180793 |
| 750/65R25                                                                                 | 6S                    |                              |                                                     | 19.000             | 46                          | 180509 |

Consulte las dimensiones disponibles con la tecnología Hi-Stability



## RL-4K

### Diseñado para equipar cargadoras de ruedas de medio porte

- Excelente rendimiento en aplicaciones severas y con esfuerzo de torsión elevado
- Compuesto de caucho de altísima resistencia a cortes y perforaciones
- Diseño con bloques profundos, proporcionando tracción y autolimpieza excelentes

Velocidad: 10 km/h

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 29.5R29                   | 6S                    | *                            | 75                                                  | 19.500             | 57                          | 180904 |



## HRL D/L-4G

### Diseñado para equipar cargadoras de ruedas de gran porte

- Excelente rendimiento en aplicaciones severas y con esfuerzo de torsión elevado
- Compuesto de caucho de altísima resistencia a cortes y perforaciones
- Diseño con bloques profundos, proporcionando tracción y autolimpieza excelentes

Velocidad: 10 km/h

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (PR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 52/80-57                  | 4J                    | 68                           | 90                                                  | 92.500             | 97                          | 180330 |
|                           | 6J                    |                              |                                                     |                    |                             | 180298 |



## DRL D/L-4/15C

**Diseñado para equipar cargadoras de ruedas de gran porte**

- Excelente rendimiento en aplicaciones severas
- Compuesto de caucho de altísima resistencia a cortes, perforaciones e impactos

**Velocidad: 10 km/h**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (PR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 52/80-57                  | 4J                    | 68                           | 90                                                  | 92.500             | 97                          | 180622 |
|                           | 6J                    |                              |                                                     |                    |                             | 180908 |



## RL-5K

Diseñado para equipar cargadoras de ruedas de pequeño, medio y gran porte

- Excelente rendimiento en aplicaciones severas y con esfuerzo de torsión elevado
- Compuesto de caucho de altísima resistencia a cortes y perforaciones
- Diseño con bloques profundos, proporcionando tracción y autolimpieza excelentes
- Construcción estructural con refuerzo en el talón, costado y lonas estabilizadoras

Velocidad: 10 km/h



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código             |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| 12.00R20                  | 6S                    | ***                          | 138                                                 | 6.900              | 62                          | 180588             |
| 17.5R25                   |                       |                              | 95                                                  | 8.500              | 64                          | 180558             |
| 18.00R25                  |                       |                              | 120                                                 | 16.000             | 78                          | 180715             |
| 20.5R25                   |                       | **                           | 95                                                  | 11.500             | 71                          | 180604             |
| 23.5R25                   |                       |                              |                                                     | 14.500             | 79                          | 180477             |
| 26.5R25                   |                       |                              |                                                     | 18.500             | 87                          | 180507             |
| 29.5R25                   |                       |                              |                                                     | 22.400             | 95                          | 180392             |
| 35/65R33 <sup>1</sup>     |                       |                              |                                                     | 28.200             |                             | 180842             |
| 45/65R39 <sup>2</sup>     |                       |                              |                                                     | 47.500             | 116                         | 51968 <sup>3</sup> |
| 45/65R45 <sup>3</sup>     |                       |                              |                                                     | 51.500             | 118                         | 180675             |

<sup>1</sup>875/65R33 <sup>2</sup>1150/65R39 <sup>3</sup>1150/65R45 \*Consulte el código Goodyear Consulte las dimensiones disponibles con la tecnología Hi-Stability



## RT-5C/5D

Diseñado para equipar cargadoras de ruedas de medio porte

- Excelente rendimiento en aplicaciones severas y con esfuerzo de torsión elevado
- Compuesto de caucho de altísima resistencia a cortes y perforaciones
- Diseño con bloques profundos, proporcionando tracción y autolimpieza excelentes
- Construcción estructural con refuerzo en el talón, costado y lonas estabilizadoras

Velocidad: 10 km/h

Consulte las dimensiones disponibles con la tecnología Hi-Stability



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 23.5R25 C                 | 6S                    | **                           | 95                                                  | 14.500             | 78                          | 180777 |
| 26.5R25 D                 |                       |                              |                                                     | 18.500             | 83                          | 180896 |
| 29.5R25 D                 |                       |                              |                                                     | 22.400             | 95                          | 180745 |

## NRL D/L-5A

### Diseñado para equipar cargadoras de ruedas de medio y gran porte

- Excelente rendimiento en aplicaciones severas y con esfuerzo de torsión elevado
- Compuesto de caucho de altísima resistencia a cortes y perforaciones
- Diseño con bloques profundos, proporcionando tracción y autolimpieza excelentes

Velocidad: 10 km/h

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (PR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg²) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 35/65-33                  | 4J                    | 24                           | 50                                     | 19.000             | 96                          | 180085 |
|                           | 6J                    |                              |                                        |                    |                             | 180036 |
|                           | 4J                    | 30                           | 65                                     | 21.800             |                             | 180153 |
|                           | 6J                    |                              |                                        |                    |                             | 180179 |
|                           | 4J                    | 42                           | 90                                     | 25.500             |                             | 180185 |
|                           | 6J                    |                              |                                        |                    |                             | 180186 |
| 45/65-45                  | 4J                    | 58                           | 100                                    | 50.000             | 115                         | 180519 |
|                           | 6J                    |                              |                                        |                    |                             | 180303 |



## HRL D/L-5A

### Diseñado para equipar cargadoras de ruedas de medio porte

- Excelente rendimiento en aplicaciones severas y con esfuerzo de torsión elevado
- Compuesto de caucho de alta resistencia a cortes y perforaciones
- Diseño con bloques profundos, proporcionando tracción y autolimpieza excelentes

Velocidad: 10 km/h

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (PR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg²) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 20.5-25                   | 4S                    | 16                           | 50                                     | 8.250              | 74                          | 180033 |
|                           | 6S                    |                              |                                        |                    |                             | 180038 |
| 23.5-25                   | 4S                    | 20                           | 45                                     | 9.500              | 79                          | 180083 |
|                           | 6S                    |                              | 55                                     | 10.900             |                             | 180373 |
|                           |                       |                              | 6S                                     | 65                 |                             | 13.200 |
| 26.5-25                   | 4S                    | 26                           | 50                                     | 15.000             | 88                          | 180084 |
|                           | 6S                    |                              | 65                                     | 16.000             |                             | 180035 |
|                           |                       |                              | 6S                                     | 65                 |                             | 19.000 |
| 29.5-29                   | 4S                    | 22                           | 50                                     | 16.000             | 102                         | 180211 |
|                           |                       | 28                           | 65                                     | 19.000             |                             | 180091 |



## HRL D/L-5C

### Diseñado para equipar cargadoras de ruedas de medio porte

- Excelente rendimiento en aplicaciones severas y con esfuerzo de torsión elevado
- Compuesto de caucho de alta resistencia a cortes y perforaciones
- Diseño con bloques profundos, proporcionando tracción y autolimpieza excelentes

Velocidad: 10 km/h

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (PR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 23.5-25                   | 4S                    | 16                           | 45                                                  | 9.500              | 79                          | 180376 |
|                           |                       | 20                           | 55                                                  | 10.900             |                             | 180378 |
|                           | 6S                    | 16                           | 45                                                  | 9.500              |                             | 180374 |
|                           |                       | 20                           | 55                                                  | 10.900             |                             | 180421 |




## RL-5S

Diseñado para equipar cargadoras de ruedas de pequeño y medio porte, en minería subterránea

- Excelente rendimiento en aplicaciones severas, con elevado nivel de abrasión
- Compuesto de caucho de altísima resistencia a cortes y perforaciones
- Construcción estructural con refuerzo en el talón, costado y lonas estabilizadoras

Velocidad: 10 km/h

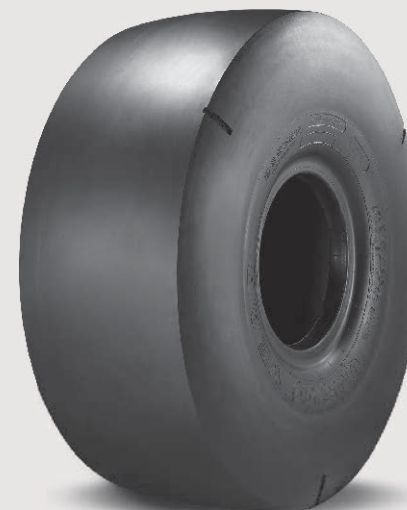

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 12.00R20                  | 6S                    | ***                          | 138                                                 | 6.900              | 62                          | 180328 |
| 17.5R25                   |                       |                              | 95                                                  | 8.500              | 64                          | 180612 |
| 18.00R25                  |                       |                              | 120                                                 | 16.000             | 78                          | 180611 |
| 20.5R25                   |                       | **                           |                                                     | 11.500             | 71                          | 180788 |
| 23.5R25                   |                       |                              | 95                                                  | 14.500             | 79                          | 180862 |
| 26.5R25                   |                       |                              |                                                     | 18.500             | 87                          | 180625 |
| 29.5R25                   |                       |                              |                                                     | 22.400             | 97                          | 180787 |
| 35/65R33 <sup>1</sup>     |                       |                              |                                                     | 28.200             | 95                          | 180603 |

<sup>1</sup>875/65R33 Consulte las dimensiones disponibles con la tecnología Hi-Stability



## SMO 5B/5C/5D

Diseñado para equipar cargadoras de ruedas de pequeño porte, en minería subterránea

- Excelente rendimiento en aplicaciones severas con elevado nivel de abrasión
- Compuesto de caucho de altísima resistencia a cortes y perforaciones
- Estructura de carcasa de alta resistencia a cortes y daños laterales

Velocidad: 10 km/h

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (PR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 9.50-20 (B)               | 6S                    | 16                           | 115                                                 | 4.250              | 57                          | 180060 |
| 12.00-24 (B)              |                       |                              | 120                                                 | 6.900              | 66                          | 180061 |
| 14.00-24 (B)              |                       | 20                           | 100                                                 | 8.500              | 76                          | 180062 |
| 17.5-25 C                 |                       |                              | 85                                                  | 8.250              | 82                          | 180004 |
| 18.00-25 D                |                       | 28                           | 95                                                  | 13.600             | 79                          | 180095 |
|                           |                       |                              |                                                     |                    |                             |        |

## SG-2B

### Diseñado para equipar motoniveladoras

- Diseño con barras agresivas, proporcionando tracción y autolimpieza excelentes
- Compuesto especial en la banda de rodamiento, resistente a temperaturas elevadas, cortes e impactos

Velocidad: 40 km/h

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 13.00R24                  | 4S                   | *                            | 55                                                  | 3.000              | 24                          | 180059 |
| 14.00R24                  |                      |                              |                                                     | 3.650              | 26                          | 180001 |
| 17.5R25                   |                      |                              | 45                                                  | 3.650              | 25                          | 180676 |



## SGG-2A

### Diseñado para equipar motoniveladoras

- Diseño con barras agresivas, proporcionando tracción y autolimpieza excelentes
- Compuesto especial en la banda de rodamiento, resistente a temperaturas elevadas, cortes e impactos

Velocidad: 40 km/h

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (PR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 13.00-24                  | 4S                    | 10                           | 35                                                  | 2.360              | 22                          | 180063 |
|                           |                       | 12                           | 45                                                  | 2.725              |                             | 180064 |
| 14.00-24                  |                       |                              | 40                                                  | 3.075              | 24                          | 180067 |
|                           |                       | 50                           | 3.650                                               | 180154             |                             |        |
| 16.00-24                  |                       | 16                           | 45                                                  | 4.500              | 28                          | 180068 |

Neumáticos Tipo TT (Tube Type - con cámara). Para Tipo TL (Tubeless - sin cámara), consulte a un profesional de Goodyear

## RL-2+

**Diseñado para equipar motoniveladoras**

- Compuesto de caucho resistente a cortes y perforaciones
- Tracción, resistencia y flotación excelentes

**Velocidad: 40 km/h**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 17.5R25                   | 6S                    | **                           | 45                                                  | 3.650              | 36                          | 180098 |
| 20.5R25                   |                       |                              | 65                                                  | 6.150              | 40                          | 180005 |
| 23.5R25                   |                       |                              | 60                                                  | 7.750              | 42                          | 180391 |
| 29.5R29                   |                       |                              | 65                                                  | 13.200             | 48                          | 180841 |



## RT-3B

**Diseñado para equipar motoniveladoras**

- Compuesto de caucho resistente a cortes y perforaciones
- Tracción y confort para el operador excelentes
- Autolimpieza y durabilidad

**Velocidad: 40 km/h**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 17.5R25                   | 6S                    | *                            | 45                                                  | 3.650              | 29                          | 180609 |
| 20.5R25                   |                       |                              |                                                     | 4.625              | 32                          | 180614 |
| 23.5R25                   |                       |                              |                                                     | 6.000              | 35                          | 180726 |



## RKG-3A

### Diseñado para equipar motoniveladoras

- Diseño de la banda de rodamiento con barras anguladas, proporcionando alta resistencia a cortes e impactos
- Buenas tracción y flotación

Velocidad: 40 km/h

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (PR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 14.00-24                  | 4S                    | 16                           | 50                                                  | 3.650              | 25                          | 180048 |



## TL-3A+

### Diseñado para equipar motoniveladoras

- Compuesto de caucho con resistencia superior a cortes y perforaciones
- Diseño con tacos, proporcionando tracción y autolimpieza excelentes
- Construcción estructural reforzada, que confiere protección y recauchutabilidad a la carcasa

Velocidad: 40 km/h

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 17.5R25                   | 6S                   | **                           | 65                                                  | 4.750              | 36                          | 180877 |
| 20.5R25                   | 4S                   |                              |                                                     | 6.150              | 40                          | 180925 |
| 23.5R25                   | 6S                   |                              | 60                                                  | 7.750              | 43                          | 180418 |





## EV-3+

Diseñado para equipos portuarios e industriales

- Alta estabilidad para elevación de cargas pesadas y resistencia a cortes y daños
- Construcción estructural y costado reforzado, proporcionando durabilidad y recauchutabilidad

Velocidad: 10 km/h

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 18.00R25                  | 4S                    | ***                          | 130                                                 | 17.000             | 42                          | 180790 |

El neumático soporta velocidad de hasta 30 km/h. Consulte a un profesional de Goodyear



## ELV-3A

Diseñado para equipos portuarios e industriales

- Construcción estructural, talón y costado reforzados, proporcionando durabilidad y alto índice de recauchutabilidad
- Resistente al esfuerzo de torsión elevado, proporcionando también desgaste lento y uniforme de la banda de rodamiento

Velocidad: 10 km/h

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (PR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 14.00-24                  | 4S                    | 32                           | 145                                                 | 12.800             | 26                          | 180398 |
| 16.00-25                  |                       |                              | 130                                                 | 12.500             | 29                          | 180069 |
| 18.00-25                  |                       | 40                           | 140                                                 | 17.000             | 31                          | 180087 |

El neumático soporta velocidad de hasta 25 km/h. Consulte a un profesional de Goodyear

## EV-4K

### Diseñado para equipos portuarios e industriales

- Alta estabilidad para elevación de cargas pesadas y resistencia a cortes y daños
- Resistente al esfuerzo de torsión elevado, proporcionando también desgaste lento y uniforme de la banda de rodamiento
- Construcción estructural y costado reforzado, proporcionando durabilidad y recauchutabilidad
- Bloques anchos que proporcionan óptima tracción, incluso en condiciones adversas de suelo

Velocidad: 10 km/h

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |                       |                              |                                                     |                    |                             |        |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
| 18.00R25                  | 4S                    | ***                          | 130                                                 | 17.000             | 54                          | 180016 |

El neumático soporta velocidad de hasta 30 km/h. Consulte a un profesional de Goodyear



## EV-4S

### Diseñado para equipos portuarios e industriales

- Alta estabilidad para elevación de cargas pesadas y resistencia a cortes y daños
- Construcción estructural y costado reforzado, proporcionando durabilidad y recauchutabilidad
- Banda de rodamiento lisa (smooth) proporcionando óptima distribución de carga y una mayor adherencia en cualquier tipo de suelo

Velocidad: 10 km/h

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |                       |                              |                                                     |                    |                             |        |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
| 16.00R25                  | 4S                    | ***                          | 130                                                 | 13.200             | 51                          | 180879 |
| 18.00R25                  |                       |                              |                                                     | 17.000             | 54                          | 180869 |
| 480/95R25                 |                       |                              |                                                     |                    | 55                          | 180863 |

El neumático soporta velocidad de hasta 30 km/h. Consulte a un profesional de Goodyear



## EV-4A

### Diseñado para equipos portuarios e industriales

- Alta estabilidad para elevación de cargas pesadas y resistencia a cortes y daños
- Construcción estructural y costado reforzado, proporcionando durabilidad y recauchutabilidad

Velocidad: 10 km/h

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |                       |                              |                                                     |                    |                             |        |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
| 14.00R24                  | 4S                    | ***                          | 130                                                 | 10.000             | 39                          | 180114 |

El neumático soporta velocidad de hasta 30 km/h. Consulte a un profesional de Goodyear



## EV-4R

### Diseñado para equipos portuarios

- Alta estabilidad para elevación de cargas pesadas y resistencia a cortes y daños
- Construcción estructural y costado reforzado, proporcionando durabilidad y recauchutabilidad
- Diseño con dos rayas circunferenciales, proporcionando desgase uniforme y confort para el operador

Velocidad: 10 km/h

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |                       |                              |                                                     |                    |                             |        |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
| 16.00R25                  | 4S                    | ***                          | 130                                                 | 13.200             | 55                          | 180872 |
| 480/95R25                 |                       |                              |                                                     | 17.000             | 47                          | 180871 |

El neumático soporta velocidad de hasta 30 km/h. Consulte a un profesional de Goodyear



## ELV-4B

### Diseñado para equipos portuarios e industriales

- Construcción estructural, talón y costado reforzados, proporcionando durabilidad y alto índice de recauchutabilidad
- Resistente al esfuerzo de torsión elevado, proporcionando también desgaste lento y uniforme de la banda de rodamiento
- Bloques anchos que proporcionan óptima tracción, incluso en condiciones adversas de suelo

**Velocidad: 10 km/h**

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (PR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 18.00-25                  | 4S                    | 40                           | 140                                                 | 17.000             | 55                          | 180024 |
| 18.00-33                  |                       | 36                           | 125                                                 | 18.500             | 56                          | 180165 |
| 21.00-35                  |                       | 40                           | 115                                                 | 23.600             | 56                          | 180183 |

El neumático soporta velocidad de hasta 25 km/h. Consulte a un profesional de Goodyear



## EV-5K

### Diseñado para equipos portuarios e industriales

- Alta estabilidad para elevación de cargas pesadas y resistencia a cortes y daños
- Resistente al esfuerzo de torsión elevado, proporcionando también desgaste lento y uniforme de la banda de rodamiento
- Construcción estructural y costado reforzado, proporcionando durabilidad y recauchutabilidad
- Banda de rodamiento desarrollada con compuesto especial resistente al calor

Velocidad: 10 km/h

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 18.00R25                  | 4S                   | ***                          | 130                                                 | 17.000             | 78                          | 180686 |

El neumático soporta velocidad de hasta 30 km/h. Consulte a un profesional de Goodyear



## EV-5S

### Diseñado para equipos portuarios e industriales

- Alta estabilidad para elevación de cargas pesadas y resistencia a cortes y daños
- Construcción estructural, talón y costado reforzados, proporcionando durabilidad y recauchutabilidad
- Banda de rodamiento lisa (smooth) proporcionando óptima distribución de carga y una mayor adherencia en cualquier tipo de suelo
- Banda de rodamiento desarrollada con compuesto especial resistente al calor

Velocidad: 10 km/h

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/Estructura | Índice de Cap. de Carga (SR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 18.00R25                  | 4S                   | ***                          | 130                                                 | 17.000             | 78                          | 180492 |

El neumático soporta velocidad de hasta 30 km/h. Consulte a un profesional de Goodyear



## ELV-5D

### Diseñado para equipos portuarios e industriales


- Alta estabilidad para elevación de cargas pesadas y resistencia a cortes y daños
- Construcción estructural y costado reforzado, proporcionando durabilidad y alto índice de recauchutabilidad
- Banda de rodamiento lisa (smooth) proporcionando óptima distribución de carga y una mayor adherencia en cualquier tipo de suelo
- Banda de rodamiento desarrollada con compuesto especial resistente al calor

**Velocidad: 10 km/h**

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/Estructura | Índice de Cap. de Carga (PR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 18.00-25                  | 4S                   | 40                           | 140                                                 | 17.000             | 84                          | 180023 |

El neumático soporta velocidad de hasta 25 km/h. Consulte a un profesional de Goodyear

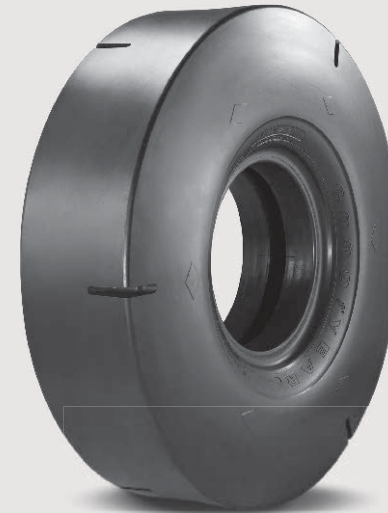

## Compactador

**Diseñado especialmente para equipar rolos compactadores**

- Banda de rodamiento lisa que proporciona mayor compactación y nivelación del suelo

**Velocidad: 10 km/h**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Compuesto/ Estructura | Índice de Cap. de Carga (PR) | Presión de Aire Recomendada (lb/pulg <sup>2</sup> ) | Cap. de Carga (Kg) | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| 11.00-20                  | 4S                    | 18                           | 120                                                 | 5,900              | 17                          | 180086 |



# NEUMÁTICOS POR RIM



NEUMÁTICOS POR  
RIM

20"

24"

25"

29"

33"

35"

39"

45"

49"

51"

57"

63"

R I M


RL-5K



RL-5S



SMO-5B



COMPACTADOR



RADIAL

DIAGONAL

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Diseño      | Código de Aplicación | Compuesto/Estructura | Índice de Capacidad de Carga | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|
| 12.00R20                  | RL-5K       | L5                   | 6S                   | ***                          | 62                          | 180588 |
|                           | RL-5S       | L5S                  |                      |                              |                             | 180328 |
| 9.50-20                   | SMO-5B      | L5S                  | 6S                   | 16                           | 57                          | 180060 |
| 11.00-20                  | Compactador | C1                   | 4S                   | 18                           | 17                          | 180086 |

20"

24"

25"

29"

33"

35"

39"

45"

49"

51"

57"

63"

R I M

SG-2B




EV-4A



GP-2B



SMO-5B



RKG-3A

HRL-3A

ELV-3A



SGG-2A



RADIAL

DIAGONAL

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Diseño | Código de Aplicación | Compuesto/ Estructura | Índice de Capacidad de Carga | Profundidad del Diseño (mm) | Código             |
|---------------------------|--------|----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 13.00R24                  | SG-2B  | G2                   | 4S                    | *                            | 24                          | 180059             |
| 14.00R24                  | EV-4A  | IND4                 |                       | ***                          | 26                          | 180001             |
| 385/95R24                 | GP-2B  | E3                   |                       | 170                          | 24                          | 57663 <sup>1</sup> |
| 12.00-24                  | SMO-5B | L5S                  | 6S                    | 20                           | 66                          | 180061             |
| 13.00-24                  | SGG-2A | G2                   | 4S                    | 10                           | 22                          | 180063             |
|                           |        |                      |                       | 12                           | 24                          | 180064             |
|                           |        |                      |                       | 12                           | 24                          | 180067             |
| 14.00-24                  | RKG-3A | G3                   |                       | 16                           | 25                          | 180048             |
|                           | HRL-3A | E3                   |                       | 20                           | 26                          | 180171             |
|                           | SMO-5B | L5S                  |                       | 28                           | 26                          | 180070             |
|                           | ELV-3A | IND3                 |                       | 20                           | 76                          | 180062             |
|                           | SGG-2A | G2                   |                       | 32                           | 26                          | 180398             |
| 16.00-24                  | SGG-2A | G2                   | 4S                    | 16                           | 28                          | 180068             |

<sup>1</sup>Consulte el código Goodyear



20"

24"

25"

29"

33"

35"

39"

45"

49"

51"

57"

63"

R I M

EV-3+

EV-4R

EV-4K/5K

EV-4S/5S

GP-2B

GP-3/4D

GT-4A



RADIAL

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Diseño | Código de Aplicación | Compuesto/ Estructura | Índice de Capacidad de Carga | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|--------|----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|
| 15.5R25                   | GP-2B  | L3                   | 6S                    | *                            | 24                          | 180720 |
|                           | EV-4R  |                      |                       |                              | 55                          | 180872 |
| 16.00R25                  | EV-4S  | IND-4                | 4S                    | ***                          | 51                          | 180879 |
|                           | RL-3+  | E3                   | 6S                    | ***                          | 40                          | 180678 |
| 17.5R25                   | RL-2+  | L3 / G3              |                       | *                            | 36                          | 180098 |
|                           | RL-5S  | L5S                  |                       | **                           | 64                          | 180612 |
|                           | RL-5K  | L5                   | 6S                    | **                           | 64                          | 180558 |
|                           | RT-3B  | L3 / G3              |                       | *                            | 29                          | 180609 |
|                           | TL-3A+ | L4 / G4              |                       | **                           | 36                          | 180877 |
|                           | SG-2B  | L2 / G2              | 4S                    | *                            | 25                          | 180676 |
|                           | EV-3+  | IND-3                |                       |                              | 42                          | 180790 |
|                           | EV-4K  | IND-4                |                       |                              | 54                          | 180016 |
| 18.00R25                  | EV-5K  | IND-5                | 4S                    | ***                          | 78                          | 180686 |
|                           | EV-4S  | IND-4                |                       |                              | 54                          | 180869 |
|                           | EV-5S  | IND-5                |                       |                              | 78                          | 180492 |
|                           | RL-5S  | L5S                  |                       | **                           | 78                          | 180611 |
|                           | GP-4D  | E4 / L4              |                       |                              | 52                          | 180799 |
| 20.5R25                   | RL-2+  | E3 / L3 / G3         | 6S                    |                              | 40                          | 180005 |
|                           | RL-5S  | L5S                  |                       |                              |                             | 180788 |
|                           | RL-5K  | L5                   |                       |                              | 71                          | 180604 |
|                           | RT-3B  | L3 / G3              |                       | *                            | 32                          | 180614 |
|                           | TL-3A+ | E4 / L4 / G4         | 4S                    |                              | 40                          | 180925 |
|                           | GP-4D  | E4 / L4              |                       |                              | 55                          | 180554 |
| 23.5R25                   | RL-2+  | E3 / L3 / G3         |                       | **                           | 42                          | 180391 |
|                           | RL-5S  | L5S                  |                       |                              | 79                          | 180862 |
|                           | RL-5K  | L5                   | 6S                    |                              | 79                          | 180477 |
|                           | RT-3B  | L3 / G3              |                       | *                            | 35                          | 180726 |
|                           | TL-3A+ | E4 / L4 / G4         |                       | **                           | 43                          | 180418 |
|                           | RT-5C  | L5                   |                       |                              | 78                          | 180777 |
|                           |        |                      |                       |                              |                             |        |

20"

24"

25"

29"

33"

35"

39"

45"

49"

51"

57"

63"

R I M

RL-2+

RL-3+

RL-5S

RL-5K

RT-3B

TL-3A+

RT-5C/5D

SG-2B



RADIAL

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Diseño | Código de Aplicación | Compuesto/ Estructura | Índice de Capacidad de Carga | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|--------|----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|
| 26.5R25                   | GP-4D  | E4 / L4              | 6S                    | **                           | 55                          | 180561 |
|                           | RL-5S  | L5S                  |                       |                              | 87                          | 180625 |
|                           | RL-5K  | L5                   |                       |                              |                             | 180507 |
|                           | RT-3B  | L3                   |                       | *                            | 40                          | 180837 |
|                           |        |                      |                       |                              |                             | 180884 |
|                           | TL-3A+ | E4 / L4              |                       | **                           | 47                          | 180635 |
| 29.5R25                   | RT-5D  | L5                   | 4S                    | **                           | 83                          | 180896 |
|                           | GP-2B  | E3 / L3              |                       |                              | 38                          | 180883 |
|                           | GP-4D  | E4 / L4              |                       |                              | 57                          | 180332 |
|                           | GT-4A  | E4                   |                       |                              | 60                          | 180550 |
|                           |        |                      |                       |                              |                             | 180840 |
|                           | RL-2+  | E3 / L3              |                       |                              | 48                          | 180839 |
|                           | RL-5S  | L5S                  |                       |                              | 97                          | 180787 |
|                           | RL-5K  | L5                   |                       |                              | 95                          | 180392 |
|                           | RT-3B  | L3                   |                       |                              | 44                          | 180886 |
|                           | TL-3A+ | E4 / L4              |                       |                              | 48                          | 180793 |
| 385/95R25                 |        |                      | 6S                    |                              | 95                          | 180745 |
| 445/80R25                 | GP-2B  | E3                   | 4S                    | 170                          | 24                          | 180490 |
| 445/95R25                 |        |                      |                       | 173                          | 25                          | 180887 |
|                           |        |                      |                       | 177                          | 27                          | 180491 |
| 480/95R25                 | EV-4R  | IND4                 | 4S                    | ***                          | 47                          | 180871 |
|                           | EV-4S  |                      |                       |                              | 55                          | 180863 |
| 525/80R25                 | GP-2B  | E3                   | 4S                    | 179                          | 28                          | 180806 |
| 650/65R25                 | GP-3D  |                      | 6S                    | **                           | 35                          | 180259 |
| 750/65R25                 | TL-3A+ | E4 / L4              | 6S                    | **                           | 46                          | 180509 |

20"

24"

25"

29"

33"

35"

39"

45"

49"

51"

57"

63"

R I M

SGL D/L-2A



HRL D/L-3A



HRL D/L-3C



HRL-3A



HRL D/L-5A



HRL D/L-5C



DIAGONAL

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Diseño     | Código de Aplicación | Compuesto/ Estructura | Índice de Capacidad de Carga | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|
| 15.5-25                   | SGL D/L-2A | L2                   | 4S                    | 12                           | 24                          | 180180 |
|                           |            |                      |                       | 24                           |                             | 180380 |
| 16.00-25                  | HRL-3A     | E3                   | 4S                    | 28                           | 29                          | 180072 |
|                           |            |                      |                       | 32                           |                             | 180073 |
|                           |            |                      |                       | 24                           |                             | 180175 |
|                           | HRL-4B     | E4                   | 4S                    | 28                           | 53                          | 180026 |
|                           |            |                      |                       | 32                           |                             | 180420 |
|                           | ELV-3A     | IND3                 | 4S                    | 32                           | 29                          | 180069 |
| 17.5-25                   | SGL D/L-2A | L2                   | 4S                    | 12                           | 25                          | 180051 |
|                           |            |                      |                       | 16                           |                             | 180052 |
|                           | HRL-D/L-3A | L3                   | 4S                    | 16                           | 28                          | 180053 |
| 17.5-25                   | SMO-5C     | L5S                  | 6S                    | 20                           | 82                          | 180004 |
| 18.00-25                  | HRL-3A     | E3                   | 4S                    | 28                           |                             | 180089 |
|                           |            |                      |                       | 32                           | 31                          | 180075 |
|                           |            |                      |                       | 40                           |                             | 180379 |
|                           | HRL-4B     | E4                   |                       | 32                           | 56                          | 180027 |
|                           |            |                      |                       | 40                           |                             | 180385 |
|                           | SMO-5D     | L5S                  | 6S                    | 28                           | 79                          | 180095 |
|                           | ELV-3A     | IND3                 |                       |                              | 31                          | 180087 |
|                           | ELV-4B     | IND4                 | 4S                    | 40                           | 55                          | 180024 |
|                           | ELV-5D     | IND5                 |                       |                              | 84                          | 180023 |
| 20.5-25                   | HRL D/L-3A | L3                   | 4S                    | 16                           | 30                          | 180054 |
|                           |            |                      |                       | 20                           |                             | 180077 |
|                           | HRL D/L-3C |                      |                       | 12                           | 27                          | 180096 |
|                           |            |                      |                       | 16                           |                             | 180094 |
|                           | HRL-3A     | E3 / L3 / G3         | 4S                    | 16                           | 30                          | 180054 |
|                           |            |                      |                       | 20                           |                             | 180077 |
|                           | HRL D/L-5A | L5                   | 4S                    |                              |                             | 180033 |
| 6S                        |            |                      | 16                    | 74                           | 180038                      |        |

20"

24"

25"

29"

33"

35"

39"

45"

49"

51"

57"

63"

R I M

HRL-4B



SMO-5C/5D



ELV-3A



ELV-4B



ELV-5D



DIAGONAL

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Diseño     | Código de Aplicación | Compuesto/ Estructura | Índice de Capacidad de Carga | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|
| 23.5-25                   | SGL D/L-2A | L2                   | 4S                    | 16                           | 31                          | 180056 |
|                           | HRL-D/L-3A | L3                   | 4S                    | 16                           | 33                          | 180057 |
|                           |            |                      |                       | 20                           |                             | 180078 |
|                           | HRL D/L-3C |                      |                       | 16                           | 28                          | 180090 |
|                           |            |                      |                       | 20                           |                             | 180372 |
|                           | HRL-3A     | E3 / L3 / G3         | 4S                    | 16                           | 33                          | 180057 |
|                           |            |                      |                       | 20                           |                             | 180078 |
|                           | HRL D/L-5A | L5                   | 4S                    | 16                           | 79                          | 180083 |
|                           |            |                      |                       | 20                           |                             | 180373 |
|                           |            |                      | 6S                    | 20                           |                             | 180169 |
|                           |            |                      |                       | 16                           |                             | 180376 |
|                           |            |                      | 4S                    | 20                           |                             | 180378 |
|                           |            |                      |                       | 16                           |                             | 180374 |
| 26.5-25                   | HRL D/L-5C |                      | 6S                    | 20                           |                             | 180421 |
|                           |            |                      |                       | 16                           |                             | 180167 |
|                           |            |                      | 4S                    | 24                           |                             | 180058 |
|                           |            |                      |                       | 26                           |                             | 180166 |
|                           | HRL-D/L-3A | L3                   | 4S                    | 20                           | 38                          | 180092 |
|                           |            |                      |                       | 24                           |                             | 180172 |
|                           | HRL-3A     | E3 / L3              |                       | 28                           |                             | 180173 |
|                           |            |                      |                       | 20                           |                             | 180084 |
|                           |            |                      |                       | 26                           |                             | 180035 |
|                           |            |                      |                       | 26                           |                             | 180168 |
| 29.5-25                   | HRL D/L-5A | L5                   | 6S                    | 26                           | 88                          | 180002 |
|                           |            |                      |                       | 22                           |                             | 180025 |
|                           | HRL-D/L-3A | L3                   | 4S                    | 28                           | 41                          | 180079 |
|                           |            |                      |                       | 28                           |                             | 180467 |
|                           | HRL-3A     | E3 / L3              |                       | 34                           |                             |        |
|                           |            |                      |                       |                              |                             |        |

20"

24"

25"

29"

33"

35"

39"

45"

49"

51"

57"

63"

R I M

GP-4D

RL-2+

RL-4K

RT-3A

HRL D/L-3A

HRL D/L-5A

HRL-3A



RADIAL

DIAGONAL

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Diseño     | Código de Aplicación | Compuesto/<br>Estructura | Índice de Capacidad de Carga | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|
| 29.5R29                   | RL-2+      | E3 / L3 / G3         | 6S                       | **                           | 48                          | 180841 |
|                           | RL-4K      | L4                   |                          | *                            | 57                          | 180904 |
| 33.25R29                  | RT-3A      | E3                   | 4S                       | **                           | 42                          | 180905 |
| 775/65R29                 | GP-4D      | E4 / L4              | 6S                       |                              | 53                          | 180214 |
| 875/65R29                 |            |                      |                          |                              | 57                          | 180903 |
| 29.5-29                   | HRL D/L-3A | L3                   | 4S                       | 28                           | 41                          | 180080 |
|                           | HRL D/L-5A | L5                   |                          | 22                           | 102                         | 180211 |
|                           |            |                      |                          | 28                           |                             | 180091 |
|                           |            |                      |                          |                              |                             | 180382 |
|                           | HRL-3A     | E3                   |                          | 34                           | 41                          | 180170 |



20"

24"

25"

29"

33"

35"

39"

45"

49"

51"

57"

63"

R I M

RL-4B

RL-4H

RT-4A

RL-5S

RL-5K

HRL-3A

HRL-3B

HRL-4B

ELV-4B

NRL D/L-5A



RADIAL

DIAGONAL

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Diseño     | Código de Aplicación | Compuesto/ Estructura | Índice de Capacidad de Carga | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|
| 18.00R33                  | RL-4B      | E4                   | 4S                    | ***                          | 54                          | 180677 |
|                           | RL-4H      |                      |                       |                              |                             | 180459 |
|                           | RT-4A      |                      |                       |                              |                             | 180791 |
| 21.00R33                  | RL-4B      |                      |                       |                              |                             | 180551 |
| 35/65R33                  | RL-5S      | L5S                  | 6S                    | **                           | 95                          | 180603 |
|                           | RL-5K      | L5                   |                       |                              |                             | 180842 |
|                           |            |                      |                       |                              |                             |        |
| 18.00-33                  | HRL-3A     | E3                   | 4S                    | 32                           | 31                          | 180076 |
|                           | HRL-4B     | E4                   |                       | 36                           | 56                          | 180029 |
|                           | ELV-4B     | IND4                 |                       |                              |                             | 180165 |
| 33.5-33                   | HRL-3B     | E3                   |                       | 38                           | 47                          | 180209 |
| 35/65-33                  | NRL D/L-5A | L5                   | 4J                    | 24                           | 96                          | 180085 |
|                           |            |                      | 6J                    |                              |                             | 180036 |
|                           |            |                      | 4J                    | 30                           |                             | 180153 |
|                           |            |                      | 6J                    |                              |                             | 180179 |
|                           |            |                      | 4J                    | 42                           |                             | 180185 |
|                           |            |                      | 6J                    |                              |                             | 180186 |

20"

24"

25"

29"

33"

35"

39"

45"

49"

51"

57"

63"

R I M

GT-4B



RT-3A+ / RT-4A+



HRL-4B / ELV-4B / HRL-3B



RADIAL

DIAGONAL

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Diseño | Código de Aplicación | Compuesto/<br>Estructura | Índice de Capacidad de Carga | Profundidad del Diseño (mm) | Código             |
|---------------------------|--------|----------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 24.00R35                  | GT-4B  | E4                   | 2S                       | **                           | 67                          | 180843             |
|                           |        |                      | 4S                       |                              |                             | 180707             |
|                           | RT-4A+ |                      | 2H                       |                              | 71                          | 180792             |
|                           |        |                      | 4H                       |                              |                             | 180560             |
| 37.25R35                  | RT-3A+ |                      | 4S                       |                              | 47                          | 33440 <sup>1</sup> |
|                           |        |                      |                          |                              |                             |                    |
| 21.00-35                  | HRL-4B | E4                   | 4S                       | 36                           | 56                          | 180030             |
|                           | ELV-4B | IND4                 |                          | 40                           |                             | 180082             |
| 24.00-35                  | HRL-4B | E4                   |                          | 42                           | 58                          | 180031             |
|                           |        |                      |                          | 48                           |                             | 180387             |
| 33.25-35                  | HRL-3B | E3                   |                          | 38                           | 43                          | 180081             |
| 37.25-35                  |        |                      |                          | 36                           | 48                          | 180207             |

<sup>1</sup>Consulte el código Goodyear

20"

24"

25"

29"

33"

35"

39"

45"

49"

51"

57"

63"

R I M

RT-3A+



RL-5K



HRL-3B



RADIAL

DIAGONAL

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Diseño | Código de Aplicación | Compuesto/Estructura | Índice de Capacidad de Carga | Profundidad del Diseño (mm) | Código             |
|---------------------------|--------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 40.5/75R39                | RT-3A+ | E4                   | 4S                   | **                           | 49                          | 180909             |
| 45/65R39                  | RL-5K  | L5                   | 6S                   |                              | 116                         | 51968 <sup>1</sup> |
| 37.5-39                   | HRL-3B | E3                   | 4S                   | 52                           | 48                          | 180383             |

<sup>1</sup>Consulte el código Goodyear

20"

24"

25"

29"

33"

35"

39"

45"

49"

51"

57"

63"

R I M

**RL-5K****NRL D/L-5A****RADIAL****DIAGONAL****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| Dimensiones del Neumático | Diseño     | Código de Aplicación | Compuesto/ Estructura | Índice de Capacidad de Carga | Profundidad del Diseño (mm) | Código           |
|---------------------------|------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 45/65R45                  | RL-5K      | L5                   | 6S                    | **                           | 118                         | 180675           |
| 45/65-45                  | NRL D/L-5A | L5                   | 4J<br>6J              | 58                           | 115                         | 180519<br>180303 |

20"

24"

25"

29"

33"

35"

39"

45"

49"

51"

57"

63"

R I M

GT-4B



RM-4A+



RT-4A+



HRL-4B



RADIAL

DIAGONAL

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Diseño | Código de Aplicación | Compuesto/ Estructura | Índice de Capacidad de Carga | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|--------|----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|
| 27.00R49                  | GT-4B  | E4                   | 2H                    | **                           | 71                          | 180856 |
|                           |        |                      | 4H                    |                              | 180855                      |        |
|                           | RM-4A+ |                      | 2SL                   |                              | 75                          | 180918 |
|                           |        |                      | 3SL                   |                              |                             | 180619 |
|                           |        |                      | 4SL                   |                              |                             | 180919 |
|                           | RT-4A+ |                      | 2SL                   |                              |                             | 180920 |
|                           |        |                      | 3SL                   |                              |                             | 180888 |
|                           |        |                      | 4SL                   |                              |                             | 180907 |
|                           |        |                      |                       |                              |                             |        |
| 24.00-49                  | HRL-4B | E4                   | 4S                    | 48                           | 58                          | 180206 |
| 27.00-49                  |        |                      | 2S                    |                              | 67                          | 180003 |
|                           |        |                      | 4S                    |                              |                             | 180151 |



20"

24"

25"

29"

33"

35"

39"

45"

49"

51"

57"

63"

R I M

RL-4H



RM-4A+



RL-4M+



HRL-4B



RADIAL

DIAGONAL

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático                                   | Diseño | Código de Aplicación | Compuesto/<br>Estructura | Índice de Capacidad de Carga | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|
| <div>30.00R51</div> <div>33.00R51</div> <div>36.00R51</div> | RL-4H  | E4                   | 2H                       | **                           | 70                          | 180910 |
|                                                             |        |                      | 2SL                      |                              |                             | 180912 |
|                                                             | RM-4A+ |                      | 3SL                      | ***                          | 88                          | 180655 |
|                                                             |        |                      | 4SL                      |                              |                             | 180913 |
|                                                             | RL-4M+ |                      | 2SL                      |                              |                             | 180914 |
|                                                             |        |                      | 3SL                      | **                           | 89                          | 180915 |
|                                                             |        |                      | 4SL                      |                              | 180916                      |        |
|                                                             |        |                      | RL-4H                    | 2H                           |                             | 85     |
|                                                             |        |                      |                          |                              |                             |        |
| <div>30.00-51</div> <div>33.00-51</div> <div>36.00-51</div> | HRL-4B | E4                   | 2S                       | 52                           | 78                          | 180396 |
|                                                             |        |                      |                          |                              | 83                          | 180407 |
|                                                             |        |                      | 4S                       | 58                           | 89                          | 180406 |

20"

24"

25"

29"

33"

35"

39"

45"

49"

51"

57"

63"

R I M

RL-4B

RM-4A+/4B+

RL-4H

RL-4M+

DRL DL-4C/15

HRL DL-4G



RADIAL

DIAGONAL

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Diseño       | Código de Aplicación | Compuesto/<br>Estructura | Índice de Capacidad de Carga | Profundidad del Diseño (mm) | Código |
|---------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|
| 37.00R57                  | RL-4H        | E4                   | 2H                       | **                           | 85                          | 180859 |
|                           |              |                      | 4H                       |                              |                             | 180858 |
|                           | RM-4A+       |                      | 2SL                      |                              | 98                          | 180898 |
|                           |              |                      | 4SL                      |                              |                             | 180897 |
|                           | RL-4M+       |                      | 2SL                      |                              |                             | 180857 |
|                           |              |                      | 4SL                      |                              |                             | 180867 |
| 40.00R57                  | RL-4B        |                      | 2SL                      |                              | 85                          | 180861 |
|                           |              |                      | 4SL                      |                              |                             | 180860 |
|                           | RM-4B+       |                      | 2SL                      |                              | 98                          | 180901 |
|                           |              |                      | 4SL                      |                              |                             | 180899 |
| 46/90R57                  | RL-4B        |                      | 2SL                      |                              | 85                          | 180868 |
|                           |              |                      | 4SL                      |                              |                             | 180865 |
|                           | RM-4A+       | 2SL                  | 98                       | 180874                       |                             |        |
|                           |              | 4SL                  |                          | 180873                       |                             |        |
| 52/80-57                  | DRL DL-4/15C | L4                   | 4J                       | 68                           | 97                          | 180622 |
|                           |              |                      | 6J                       |                              |                             | 180908 |
|                           | HRL DL-4G    |                      | 4J                       |                              |                             | 180330 |
|                           |              |                      | 6J                       |                              |                             | 180298 |

20"

24"

25"

29"

33"

35"

39"

45"

49"

51"

57"

63"

R I M

## RM-3A/4A+




RADIAL

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones del Neumático | Diseño | Código de Aplicación | Compuesto/<br>Estructura | Índice de<br>Capacidad<br>de Carga | Profundidad<br>del Diseño<br>(mm) | Código              |
|---------------------------|--------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 53/80R63                  | RM-3A  | E3                   | 2SL                      | **                                 | 64                                | 180746              |
|                           |        |                      | 4SL                      |                                    |                                   | 180838              |
|                           | RM-4A+ | E4                   | 2SL                      |                                    | 104                               | 180880              |
|                           |        |                      | 4SL                      |                                    |                                   | 180881              |
| 59/80R63                  | RM-3A  | E3                   | 2SL                      |                                    | 70                                | 180876              |
|                           |        |                      | 4SL                      |                                    |                                   | 180875              |
|                           | RM-4A+ | E4                   | 2SL                      |                                    | 104                               | 123829 <sup>1</sup> |
|                           |        |                      | 4SL                      |                                    |                                   | 124062 <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Consulte el código Goodyear

# TABLAS TÉCNICAS

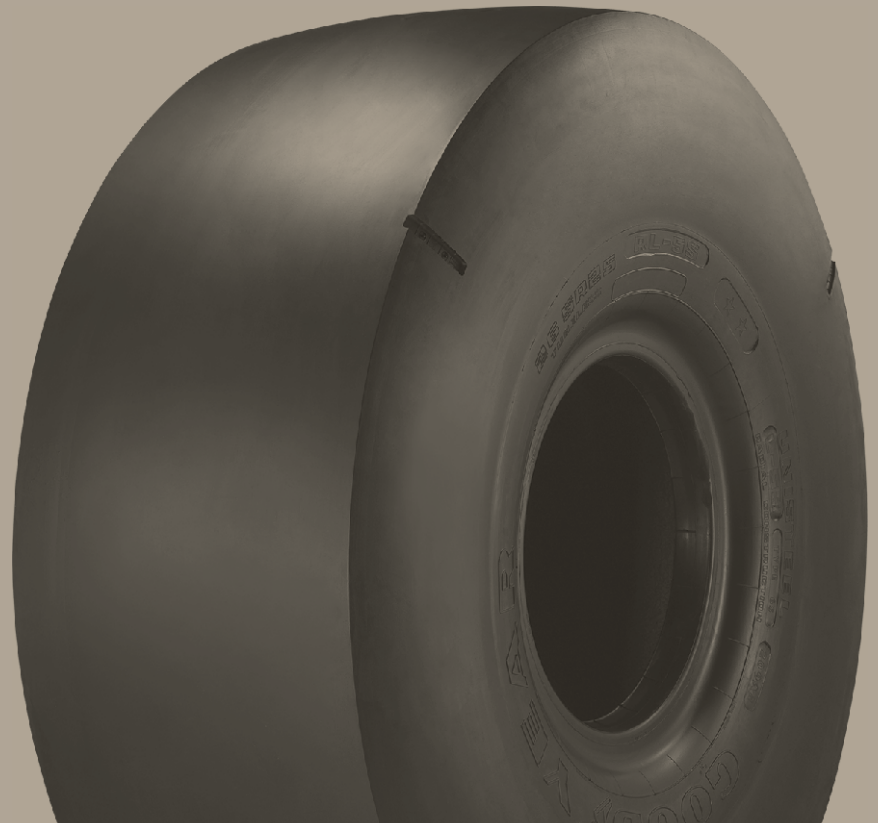

TABLAS TÉCNICAS

# Tabla de Índices de Carga

| IC  | KG    | IC  | KG    | IC  | KG     | IC  | KG     | IC  | KG      |
|-----|-------|-----|-------|-----|--------|-----|--------|-----|---------|
| 120 | 1.400 | 150 | 3.350 | 180 | 8.000  | 210 | 19.000 | 240 | 45.000  |
| 121 | 1.450 | 151 | 3.450 | 181 | 8.250  | 211 | 19.500 | 241 | 46.250  |
| 122 | 1.500 | 152 | 3.550 | 182 | 8.500  | 212 | 20.000 | 242 | 47.500  |
| 123 | 1.550 | 153 | 3.650 | 183 | 8.750  | 213 | 20.600 | 243 | 48.750  |
| 124 | 1.600 | 154 | 3.750 | 184 | 9.000  | 214 | 21.200 | 244 | 50.000  |
| 125 | 1.650 | 155 | 3.875 | 185 | 9.250  | 215 | 21.800 | 245 | 51.500  |
| 126 | 1.700 | 156 | 4.000 | 186 | 9.500  | 216 | 22.400 | 246 | 53.000  |
| 127 | 1.750 | 157 | 4.125 | 187 | 9.750  | 217 | 23.000 | 247 | 54.500  |
| 128 | 1.800 | 158 | 4.250 | 188 | 10.000 | 218 | 23.600 | 248 | 56.000  |
| 129 | 1.850 | 159 | 4.375 | 189 | 10.300 | 219 | 24.300 | 249 | 58.000  |
| 130 | 1.900 | 160 | 4.500 | 190 | 10.600 | 220 | 25.000 | 250 | 60.000  |
| 131 | 1.950 | 161 | 4.650 | 191 | 10.900 | 221 | 25.750 | 251 | 61.500  |
| 132 | 2.000 | 162 | 4.750 | 192 | 11.200 | 222 | 26.500 | 252 | 63.000  |
| 133 | 2.060 | 163 | 4.875 | 193 | 11.500 | 223 | 27.250 | 253 | 65.000  |
| 134 | 2.120 | 164 | 5.000 | 194 | 11.800 | 224 | 28.000 | 254 | 67.000  |
| 135 | 2.180 | 165 | 5.150 | 195 | 12.150 | 225 | 29.000 | 255 | 69.000  |
| 136 | 2.240 | 166 | 5.300 | 196 | 12.500 | 226 | 30.000 | 256 | 71.000  |
| 137 | 2.300 | 167 | 5.450 | 197 | 12.850 | 227 | 30.750 | 257 | 73.000  |
| 138 | 2.360 | 168 | 5.600 | 198 | 13.200 | 228 | 31.500 | 258 | 75.000  |
| 139 | 2.430 | 169 | 5.800 | 199 | 13.600 | 229 | 32.500 | 259 | 77.500  |
| 140 | 2.500 | 170 | 6.000 | 200 | 14.000 | 230 | 33.500 | 260 | 80.000  |
| 141 | 2.575 | 171 | 6.150 | 201 | 14.500 | 231 | 34.500 | 261 | 82.500  |
| 142 | 2.650 | 172 | 6.300 | 202 | 15.000 | 232 | 35.500 | 262 | 85.000  |
| 143 | 2.725 | 173 | 6.500 | 203 | 15.500 | 233 | 36.500 | 263 | 87.500  |
| 144 | 2.800 | 174 | 6.700 | 204 | 16.000 | 234 | 37.500 | 264 | 90.000  |
| 145 | 2.900 | 175 | 6.900 | 205 | 16.500 | 235 | 38.750 | 265 | 92.500  |
| 146 | 3.000 | 176 | 7.100 | 206 | 17.000 | 236 | 40.000 | 266 | 95.000  |
| 147 | 3.075 | 177 | 7.300 | 207 | 17.500 | 237 | 41.250 | 267 | 97.500  |
| 148 | 3.150 | 178 | 7.500 | 208 | 18.000 | 238 | 42.500 | 268 | 100.000 |
| 149 | 3.250 | 179 | 7.750 | 209 | 18.500 | 239 | 43.750 | 269 | 103.000 |

# Tabla de Equivalencias de Carga

| APLICACIÓN              | NEUMÁTICO  | STAR RATING | PLY RATING (EQUIVALENTE) |
|-------------------------|------------|-------------|--------------------------|
| Earthmover (Excavadora) | 12.00R24   | ***         | Superior a 30            |
|                         | 13.00R24   | **          | Superior a 26            |
|                         | 14.00R24   | ***         | Superior a 32            |
|                         | 16.00R25   | **          | Superior a 32            |
|                         | 18.00R25   | **          | Superior a 36            |
|                         | 18.00R33   | **          | Superior a 38            |
|                         | 21.00R33   | **          | Superior a 44            |
|                         | 21.00R35   | **          | Superior a 44            |
|                         | 24.00R35   | **          | Superior a 48            |
|                         | 24.00R49   | **          | Superior a 48            |
|                         | 27.00R49   | **          | Superior a 54            |
|                         | 30.00R51   | **          | Superior a 60            |
|                         | 33.00R51   | **          | Superior a 66            |
|                         | 36.00R51   | **          | Superior a 70            |
|                         | 37.00R57   | **          | Superior a 78            |
|                         | 40.00R57   | **          | Superior a 80            |
|                         | 17.5R25    | *           | Superior a 16            |
|                         |            | **          | Superior a 24            |
|                         |            | *           | Superior a 16            |
|                         | 20.5R25    | **          | Superior a 28            |
|                         | 25/65R25   | **          | Superior a 32            |
|                         | 23.5R25    | *           | Superior a 20            |
|                         |            | **          | Superior a 30            |
|                         |            | *           | Superior a 24            |
|                         | 26.5R25    | **          | Superior a 34            |
|                         |            | *           | Superior a 26            |
|                         | 29.5R25    | **          | Superior a 38            |
|                         | 30/65R25   | **          | Superior a 34            |
|                         | 29.5R29    | **          | Superior a 38            |
|                         | 33.25R29   | **          | Superior a 46            |
|                         | 33.25R35   | **          | Superior a 46            |
|                         | 37.25R35   | **          | Superior a 48            |
|                         | 37.5R39    | **          | Superior a 48            |
|                         | 40.5/75R39 | **          | Superior a 54            |
| APLICACIÓN              | NEUMÁTICO  | STAR RATING | PLY RATING (EQUIVALENTE) |
| Grader (Motoniveladora) | 13.00R24   | *           | Superior a 14            |
|                         | 14.00R24   | *           | Superior a 16            |
|                         | 16.00R24   | *           | Superior a 18            |
| Loader (Cargadora)      | 14.00R24   | *           | Superior a 18            |
|                         |            | ***         | Superior a 28            |
|                         | 15.5R25    | *           | Superior a 14            |
|                         | 17.5R25    | *           | Superior a 16            |
|                         |            | **          | Superior a 22            |
|                         | 20.5R25    | *           | Superior a 20            |
|                         | 22/65R25   | *           | Superior a 24            |
|                         | 23.5R25    | *           | Superior a 24            |
|                         | 25/65R25   | *           | Superior a 22            |
|                         | 26.5R25    | *           | Superior a 26            |
|                         | 29.5R25    | *           | Superior a 28            |
|                         | 30/65R25   | *           | Superior a 26            |
|                         |            | *           | Superior a 30            |
|                         | 35/65R33   | **          | Superior a 42            |
|                         | 33.25R35   | *           | Superior a 32            |
|                         | 37.25R35   | *           | Superior a 36            |
|                         | 37.5R39    | *           | Superior a 36            |
|                         |            | *           | Superior a 46            |
|                         | 45/65R45   | **          | Superior a 58            |

# Tabla de Índices de Velocidad

| ÍNDICE           | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | AB | B  | C  | D  | E  |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| VELOCIDAD (km/h) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 |



## Anotaciones

## Anotaciones





REV 00 - FEB/2015

[www.goodyearotr.com](http://www.goodyearotr.com)



Observe los límites de velocidad.

Copyright © 2014 - Goodyear do Brasil  
Todos los derechos reservados. La reproducción total o  
parcial de este material, por cualquier forma o medio,  
se podrá hacer únicamente con el consentimiento por  
escrito de Goodyear do Brasil.